

Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V

CHE 2-26 18.0-EC C

Rendelési szám 491.314



Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V

- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Nagyteljesítményű motor 2,6 J ütési energiával és megnövelt hatékonysággal
- + Szerszám nélkül eltávolítható fúrószár
- + Gyors szerszám csere: univerzálisan alkalmazható SDS Plus fúrótokmánnal vagy 13 mm-es gyors kioldó tokmánnal
- + Gázadagoló kapcsolóval és rögzítő funkcióval
- + Elektronikus gyorsfék
- + Elfordulás stop véséshez
- + Kapcsoló négy funkcióval: fúrás, ütvefúrás, vésés, véső igazítás
- + Robosztus alumínium öntvény házzal
- + Függetlenített, ergonomikus, gumírozott markolat. A rugós és kiegészítő rezgéscsillapítók a ház és a fogantyú közt elnyelik a munka közben kialakult rezgéseket
- + Stabil kiegészítő fogantyú mélységállítóval
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Ideális napi használatra beton, téglá, fa és fém fúrásához és véséséhez
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-980 /perc
Üresjárat löketség	0-4350 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,6 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg

Alapkészlet

1 fúrótokmány BF SDS-plus CHE2	468.835
1 markolat	436.364
1 mélységátoló átlagos	417.769

Tartozékok

Tokmány

Rendelési szám 468.843



Gyors forgás megállítással, 1,5-13 mm-es fúrószerű befogással. Megfelelő CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC-höz.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tokmány

Rendelési szám 468.835



SDS Plus tartóhoz, alkalmazható CHE 2-28 R SDS-Plus-hoz

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

SDS 2-plus fúrószerű



Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	Hossz mm-ben	DB	Rendelési szám
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Műszaki jellemzők			
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Fúrás 2 darab szilárd karbid ötvözetű vágóélel, szálerősítésű és központos a könnyű, precíziós munkálatokhoz. Asszimmetrikus, nagy kapacitású


FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

dupla spirál szalag a fúrési törmelék gyors elvezetéséért. Mag megerősítés a maximális energia átvitelért az ütvefúrókalapácsról a fúrófejre. Vibrációs-rugós, ezáltal több energiát közvetít a fúrófejnek. Ideális beton, falazat és természetes kő fúrásokhoz

Laposvéső SDS-plus

Rendelési szám 368.490

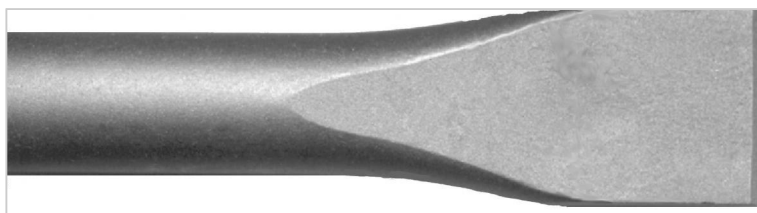


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	20 x 250
Típus	lapos
DB	1

Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

Hegyesvéső SDS-plus

Rendelési szám 368.504



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	250
Típus	hegyes
DB	1

Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

Lapátvéső SDS-plus

Rendelési szám 368.512



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	40 x 250
Típus	lapát
DB	1

A lapátvéső tökéletes vakolt falak és kőfalak szétszereléséhez. Több zúzási erő és anyag használat vésszerűen a nagyobb bontási érték érdekében.

Tartozékok

SDS-plus csempevéső

Rendelési szám 368.628



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	40 x 250
Típus	hajlított
DB	1

A csempevéső alkalmas felújítási munkálatokhoz. Nagy lapát szélességgel rendelkezik, optimálisan helyezhető illesztékekbe, ezen kívül megőrzi az alapot.

Véső/fúró szett SDS-plus

Rendelési szám 368.571



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Szett tartalma: SDS 2-plus fúrószárok 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x hegyesvéső SDS-plus 250 mm, 1x laposvéső SDS-plus 250 mm.

Fúrókalapács fúrósár szett SDS-Plus

Rendelési szám 414.026



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

A készlet tartalma 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Fúrókalapács fúrósár szett SDS-Plus

Rendelési szám 414.034



Műszaki jellemzők	
Átmérő mm-ben	8
Hossz mm-ben	250
DB	5

Fúrósárok 2 fő és 2 szekunder vágási éllel, valamint központosító hegygel az egyszerű és pontos fúráshoz, akár vasbetonban is. A 4 spirálos fúrósár gyorsabban, optimálisabban eltávolítja a fúrási port, így csökkentve a felmelegedés mértékét.

Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882



Műszaki jellemzők	
DB	1

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő 10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.886



Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.894



Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,72 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Tartozékok

LED munkalámpa

Rendelési szám 417.955



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Erőteljes LED munkalámpa 24 db hidegfényű LED-del és integrált kisülés elleni védelemmel. A LED fej elforgatható 320°-ban és hajlítható 180°-ban. Az elforgatható és süllyeszthető kampóval rögzíthető a lámpa. Világítási idő: 20 óra a 2,5 Ah-s akkuval, 40 óra az 5 Ah-s akkuval. FLEX akkumulátor rendszer: minden 18 V-os FLEX akkumulátorral használható. A lámpa nem tartalmazza az akkumulátort, külön rendelhető.

Akkus fűtőszálas kabát



Műszaki jellemzők

Méret	DB	Rendelési szám
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kiváló minőségű fűthető kabát, kényelmes pamut béléssel, levehető kapucnival. Szél és víztaszító anyag a magas minőségéért. Három fűtési zóna az egyéni hőbeállításokhoz és a gyors melegítés funkcióhoz. 10,5/21 óra fűtési idő 1-es szinten, 1, 9,5/19 óra fűtési idő 2-es szinten és 5/10 óra fűtési idő 3-as szinten (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). 10,8 V-os és 18,0 V-os Li-Ion akkumulátorokkal működtethető. Az akkumulátor adapter USB portokkal rendelkezik okostelefonok töltéséhez. Akkumulátort nem tartalmaz.

Tartozékok

Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.093



Műszaki jellemzők	
Külső méretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 253 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 306 x 209 mm
Tömeg	2,8 kg
DB	1

Ütésálló és robusztus L-BOXX® tároló rendszer, a gépek és tartozékok kényelmes szállítására. Kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus markolatok és öntött mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. A különböző L-BOXX®-ok verhetetlenül egyszerű kapcsolódása optimális szállítást biztosít többfajta gépnek is. Kiegészítő adapterek nélkül is tökéletesen illeszkedik a TÜV által vizsgált Sortimo jármű tárolási rendszerhez. Az L-BOXX® terhelhetősége 25 kg, kombinált terhelhetőség 40 kg, a fedél 100 kg-ig terhelhető. Cseppálló kivétel, betét nélkül.

Gurulós L-BOXX®

Rendelési szám 419.400



Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	646 x 492 x 182
Tömeg	3,8 kg
DB	1

Gurulós L-BOXX® 4 műanyag kerékkel, melyek közül kettő fixálható. 100 Kg-ig terhelhető.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Bélelt hordtáska

Rendelési szám 491.365



Műszaki jellemzők	
Méret (Sz x H x M)	510 x 165 x 280 mm
DB	1

Praktikus, műanyaggal erősített, cseppálló textil hordtáska. Nagy tárolóhely akár három szerszámhoz és rekeszekkel a kiegészítőkhöz (akkumulátor, töltő, stb.). 5 külső zsebbel, gumi talpakkal, cipzárral, párnázott hordszíjjal és acéllal erősített fogantyúkkal felszerelve.

Teljesítmény 55 R

Rendelési szám 491.349



Műszaki jellemzők	
DB	1

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkumulátorból áll

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Teljesítmény 22 Q

Rendelési szám 491.357



A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 2.5 Ah-s akkumulátorból áll

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---