

## Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel

**GE 7 + MH-T + SH**

**Rendelési szám 494.542**



### Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel

- + Elektronika szabalyzas: konstans fordulatszám tartás, lassuaramfelvétel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabalyzas kapcsolóval
- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Háromszög csiszolófej 4 mm-es lokettel, ideális sarkok és élek csiszolásához. A csiszolófej rezgőmozgása azt közvetlenül a sarkokba irányítja. A háromszög alakú fej forgó mozgása a szerszámhoz igazodik, így tevé lehetővé a fal-mennyezet átmenetek csiszolását a munka megszakítása nélkül.
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér között elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A "FLEX technológia" évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.
- + Hatalmas pórszívás a tisztító kefe és a csiszolótányér között, mely megakadályozza a tányér porusainak az eltomodást, ezáltal biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági pórszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez
- + Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaállomás segítségével
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf

### Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Üresjárat löketség	3800-5700 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	4,2 kg

### Alapkészlet

1 háromszög csiszoló fej MH-T	457.191
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32	406.023
Antisztatikus 4m-es pórszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és pórszívó csatlakozóval	406.708
1 párnázott hordtáska	408.867

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel

Rendelési szám 457.183



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Lehetővé teszi a fal-fal és fal-mennyezet átmenetek élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül. Ez 5-ször gyorsabb munkát eredményez az élknél. A csapott élszegmensre integrált sarokvédők megakadályozzák a csiszolandó felület sérüléseit munka közben.

### Excenteres csiszolófej

Rendelési szám 457.205



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Az innovatív, 4 mm-es lökettel rendelkező excenter csiszolófejjel könnyedén elérhető a tökéletes felület a Q3 és Q4 tartományban. Géppel szórt gipszek és lágyabb felületek egyaránt hatékonyan csiszolhatóak a segítségével. A többlyukú perforációval gyártott csiszolópapír optimális porelszívást és így kényelmes munkát biztosít.

## Tartozékok

### Kerek csiszoló fej

Rendelési szám 457.175




#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Optimálisan illeszkedik a nagy felületek csiszolásához falakon és mennyezeteken. Hatékony por elszívás, nagy felület eltávolító hatékonyság

### Háromszög csiszoló fej

Rendelési szám 457.191

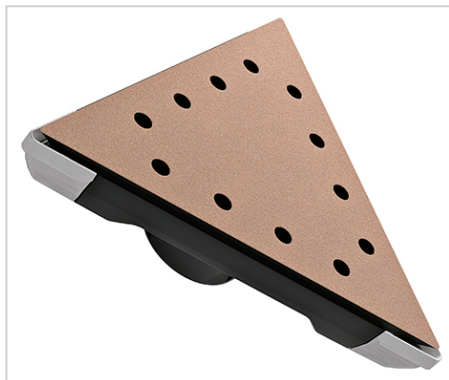

#### Műszaki jellemzők


DB	1
----	---

Idealis sarkok es elek csizolasahoz 4 mm-es lokettel. A csizolofej rezgő mozgasa azt kozvetlenül a sarkokba iranyítja. A kiemelkedően nagy érintkezési felületnek köszönhetően a kezi excener csizoloval szebb, egyenletesebb felület érhető el. A háromszög alakú fej forgó mozgasa a szerszámmozgatashoz igazodik, így tevé lehetővé a fal-mennyezet átmenetek csizolasat a munka megszakítása nélkül. Cserelhető sarokvédőkkel szerelve.

## Tartozékok

### Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX


Rendelési szám 350.079

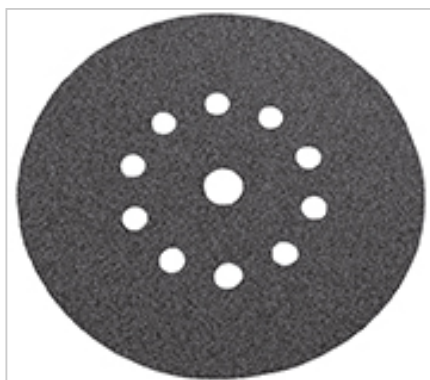

Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porelszívás érdekében.

Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	P 16
DB	10

### Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

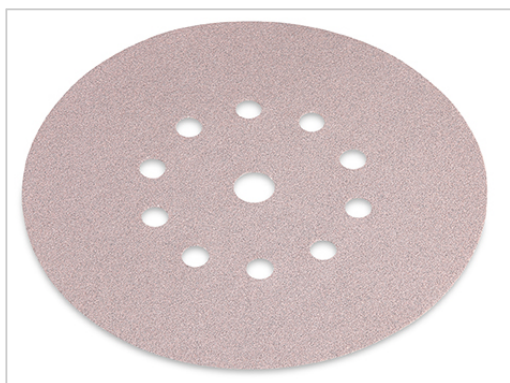

Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porelszívás érdekében.

Műszaki jellemzők			
Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

## Tartozékok

### Tépőzáras fényező gyapjú




#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Elő csiszolás, tisztítás és mattolás meglévő festék bevonatokon, elsődlegesen újrafestés miatt (nagy járművek, konténerek, stb...)

### Tépőzáras csiszolópapír (perforált)

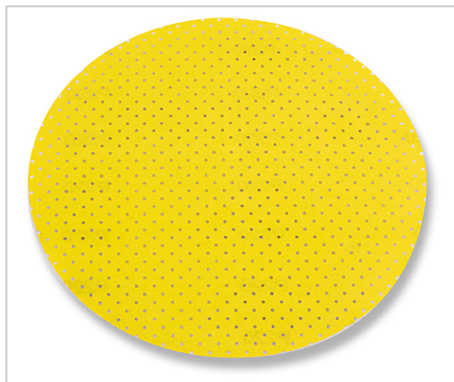

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Durva felületi rendellenességek szintezéséhez.

## Tartozékok

### Hosszabbító cső

Rendelési szám 409.294



#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	500
DB	1

Nagyobb flexibilitás a hosszabbító csőnek köszönhetően. Szerszám nélkül csatlakoztatható. Lehetővé teszi a munkát a nagy belmagasságú helyiségekben is.

### Kiegészítő fogantyú

Rendelési szám 408.972



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Hatékony munkáért a bonyolult helyzetekben (pl. fej felett).

### Bélelt hordtáska

Rendelési szám 408.867



#### Műszaki jellemzők

Méret (Sz x H x M)	1560 x 320 x 360 mm
DB	1

Szakadásmentes anyagból készült könnyű és robusztus textil hordtáska. Az öntött hab betétek optimális védelmet biztosítanak a Zsiráf számára (opcionális tartozék). Belső tárhellyel a kiegészítők számára, mint pl.: csiszoló papír, elszívó cső, stb. A nagyméretű fogantyúk megkönnyítik a szállítást, főleg lépcsőkön, állványokon.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Adapter

Rendelési szám 409.308



GM 320 adapter GE 5 / R, GE 7 használatához.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Gyorscsatlakozó

Rendelési szám 410.497




Gyorscsatlakozó adapter a gépeken zárt FLEX-Clip rendszerrel a gyors és könnyű csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz (gyorsszorító gyűrűvel)

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű

Rendelési szám 406.023

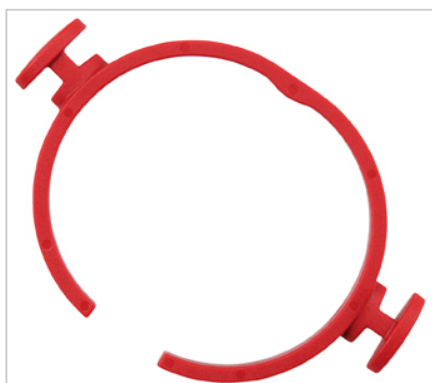

SAD FC 32 szívó adapterhez és GE 5 / R, GSE 5 R hoz.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással

Rendelési szám 406.708




#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Belső átmérő Ø 32 mm, 4 m hossz, univerzális, elforgatható, becsúszó csatlakozóval, univerzális adapterrel (445.029) a szerszámokhoz. A porszívó szívóerejének változtathatósága a csatlakozón. Antisztatikus kivitel.

### Clip adapter

Rendelési szám 408.360

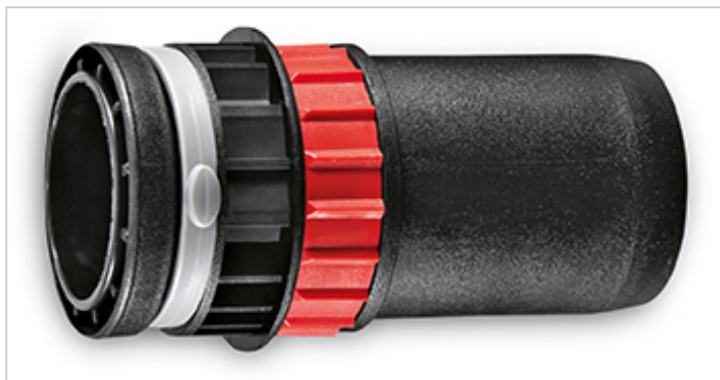

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---


Más gyártók elszívó egységeihez is csatlakoztatható. Elszívó tömlő belső Ø 27mm, külső Ø 36mm



## Tartozékok

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.060

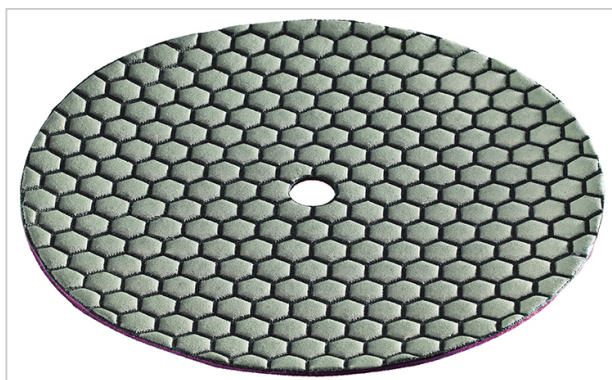


#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	30
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.079

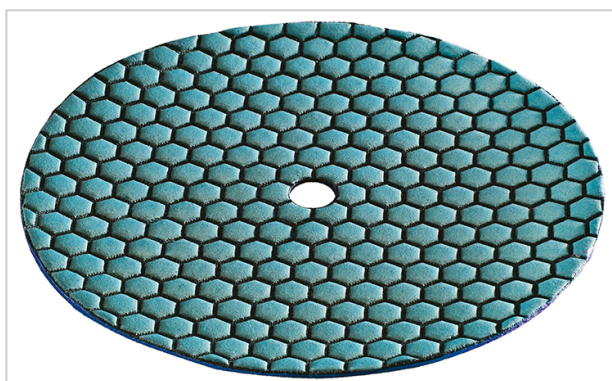

#### Műszaki jellemzők


Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	50
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

## Tartozékok

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.087

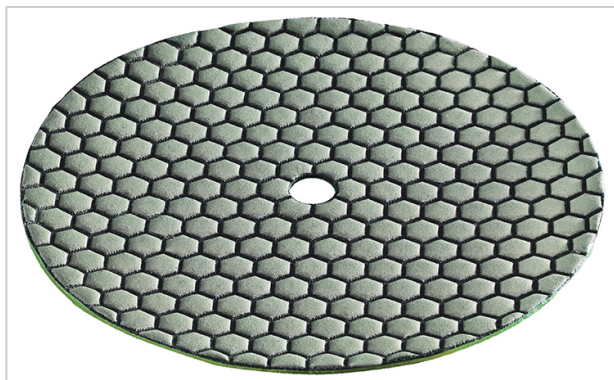


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	80
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.095

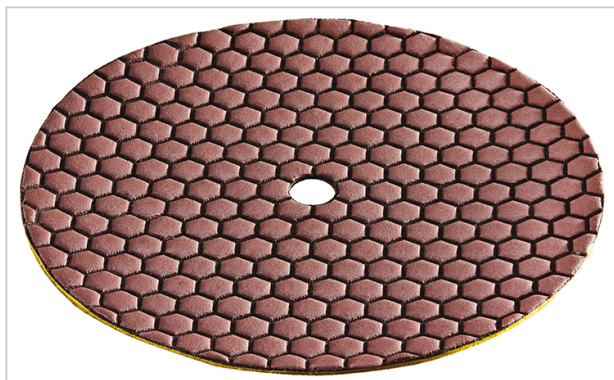


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	100
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

## Tartozékok

### Tépőzáras csiszoló-rács

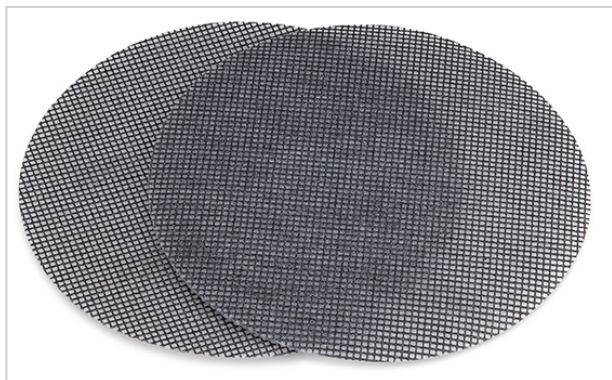

Durva felületi egyenetlenségek gyors eltávolításához.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

### Interface 225 mm, kerek



Rendelési szám 470.678

#### Műszaki jellemzők

DB	2
----	---

Puha csiszoló párna a csiszoló tányér és a csiszolópapír közt. Ideális a befejező felületmunkáláshoz. Javítja a porelszívó képességet, és meghosszabbítja a csiszolótányér élettartamát. Ajánlás: használja a puha csiszoló párnát a köztes munkákra, és a végső felület kialakításra finom szemcséjű csiszolópapírral. Ne használja durva szemcséjű csiszolópapírral, vagy fényező gyapjúval.

## Tartozékok

### Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Rendelési szám 483.109



#### Műszaki jellemzők

Típus	supersoft
Magasság	16 mm
DB	1

Tépőzáras rendszer a csiszoló tárcsa csatlakozásához. Alapozott, simított felületek csiszolásához. GE / R, GSE 5 / R gépek.

### Fényező-polírozó párna



#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Magas fényű felületekhez és fényes felületekhez, injektálási eljárásához.

### Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Rendelési szám 483.117



#### Műszaki jellemzők

Típus	kemény
Magasság	16 mm
DB	1

Tépőzáras rendszer csiszológépekhez. Használható durva aljzatokra, nagy eltávolítási hatékonysággal. GE / R, GSE 5 / R gépek.

## Tartozékok

### Csiszoló párna Ø 225, kerek

Rendelési szám 483.486



#### Műszaki jellemzők

Típus	supersoft
DB	1

Supersoft. A csiszoló-tányért rendkívüli gyengédséggel illesztheti a falnak. A készlet támasztó-tányérból, tépő-adapterből (KAD D225/16), szorítótárcsából és csavarból áll. GE 5 / R, GSE 5, GE 7 gépek.

### Betét, hordtáska, fogantyú

Rendelési szám 407.666



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Megfelelő betét a GE7, GE5 / r-hez a csiszolófej / fogantyú tárolásához a hordtáskában.