

1400 Wattos INOXFLEX, a rozsdamentes acél és acél ötvözetek specialistája, 125 mm

LE 14-7 125 INOX

Rendelési szám 406.546



1400 Wattos INOXFLEX, a rozsdamentes acél és acél ötvözetek specialistája, 125 mm

- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag csiszolásához
- + Speciális áttételház: speciális áttétel a magas forgatónyomatékért közepes és alacsony fordulatszám tartományban, mely megakadályozza a magas hőmérséklet miatt kialakuló kékszíneződést.
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + SoftVib kézifogantyú integrált, szabadalmaztatott beépített szorítókulccsal és rezgéscsillapítóval
- + Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
- + Orsórögzítés
- + Egy pólusú kapcsoló

Műszaki jellemzők

Max. korong átmérő	125 mm
Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Üresjárat fordulatszám	2100-7500 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet


1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø	394.394
1 SoftVib-markolat	325.376
1 szorító karima	191.612
1 FixTec gyorszorítóanya M 14	313.459

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Lapos korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború

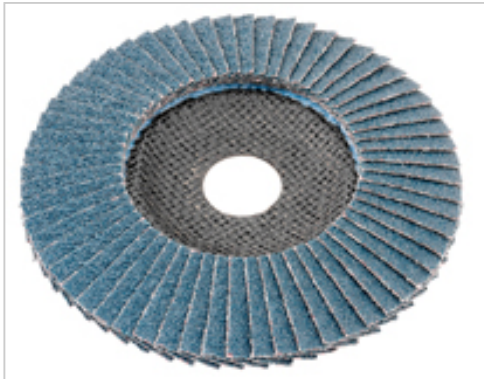

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideális hegesztési varratok, élék lecsiszolására, hegesztési pontok és gyöngyök eltávolítására. Fém, rozsdamentes acél, ötvözött és ötvöztlen acél, könnyű fém, színesfém, építőipari acél és öntöttvas csiszolására.

Vékony vágókorong rozsdamentes acélhoz

Rendelési szám 349.836



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø x 1 x 22,2
DB	10

Vékony-falú csövek, profilok, lemezek vágása. Nagyon vékony-falú tárcsa a gyors és kis erőfeszítésű vágáshoz. Csökkentett vágási nyomás és rendkívül alacsony forgácsolás hideg vágáskor. Biztosítja a sorjamentes éleket és megakadályozza a kék elszíneződést.

Tartozékok

SC-VL polírozó lamellás korong fémhez és rozsdamentes acélhoz,

Rendelési szám 358.606



Polírozó tányér az apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok és csiszolatok eltávolítására. Hegesztési varratok előkészítésére, csiszolására, polírozására. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és befejezésére.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø x 22,2
Finomság	medium
DB	5

Varratcsiszoló korong

Rendelési szám 358.711



Hegesztési varrat lecsiszolására, homályos részek eltávolítására. Jó minőségű felületen a hegesztési varrat csiszolása egy lépéses munka. Tökéletes korong a gyors és jó-minőségű rész feldolgozáshoz. Ideális ötvözet és magas ötvözetű acél, króm és nikkelt acél, titánium, könnyű fém, színesfém és fém anyagokhoz.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø x 6 x 22,2
Finomság	6 A medium
DB	10

Tartozékok

Varratcsiszoló korong

Rendelési szám 358.703



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø x 6 x 22,2
Finomság	3 S fine
DB	10

Hegesztési varrat lecsiszolására, homályos részek eltávolítására. Jó minőségű felületen a hegesztési varrat csiszolása egy lépéses munka. Tökéletes korong a gyors és jó-minőségű rész feldolgozáshoz. Ideális ötvözet és magas ötvözetű acél, króm és nikkel acél, titánium, könnyű fém, színesfém és fém anyagokhoz.

Csiszolókorong PYRAFLEX



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592
125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819

Csiszolatok és marat eltávolítása rozsdamentes acél felületről. Csiszolási sablon készítése az előírt minőségi előírásnak megfelelően (lásd: felület polírozás).

Polírozás előkészítése. PYRAFLEX gyorsabb munkavégzést biztosít. A hagyományos csiszoló tárcsákhoz képest minden második lépés elhagyható. Lerövidíti a munkaidőt és javítja a felület minőségét, növeli az élettartamát. Használható mindenfajta acélhoz, különösen alkalmas rozsdamentes acélhoz, titán, nikkel, kobalt és króm bevonatokhoz.

Tartozékok

SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.614



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	coarse
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.622



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	medium
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.630



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	very fine
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

Bélelt szerszámkoffer

Rendelési szám 367.192



Műszaki jellemzők

Méret (Sz x H x M)	530 x 375 x 130 mm
DB	1


Ütésálló műanyagból az LE 14-7 125 és a csiszolóanyagok számára. A gép felszerelt markolattal tárolható.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kofferbetét

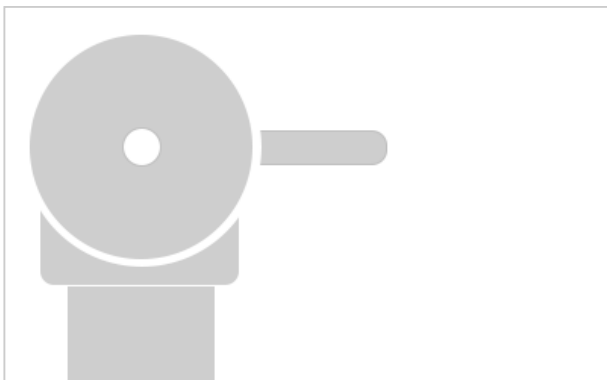

Hordtáska bélése az LE 14-7 125 INOX szetthez a sérülésmentes szállításért.

Műszaki jellemzők

DB	Rendelési szám
1	367.206
1	414.204

Polírozó paszta, Poli white



Újrapolírozó paszta, fehér, 700 g

Rendelési szám 255.004

Műszaki jellemzők

Tömeg kg-ben	0,7
DB	1

Polírozó paszta, Poli blue



Kék magasfényű paszta, 700 g

Rendelési szám 255.005

Műszaki jellemzők

Tömeg kg-ben	0,7
DB	1

Tartozékok

Polírozó krém, Poli creme

Rendelési szám 255.006



Polírkrém végső felület kialakításához, 1kg-os tégely

Műszaki jellemzők

DB	1
Tömeg kg-ben	1

Mini polírozó készlet fehér/kék/krém

Rendelési szám 365.041



Polírozó szett, mely tartalmaz: fehér polírpasztát (100 g), kék polírpasztát (100 g), polírkrém (100 g).

Műszaki jellemzők

Tömeg kg-ben	3 x 0,1
DB	1 csomag

Tépzárás csiszolótányér "Hook"

Rendelési szám 364.584



Csiszolótányér, hab alátéttel, és kettős horgokkal. A sejtyszerű csiszolótányér biztosítja az egyenletes nyomáelosztást.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø x M 14
Típus	Tépzárás hook
DB	1

Tartozékok

Fényező-polírozó párna



Rozsdamentes acél és fém magas-fényű polírozása polírozóanyag nélkül.

Rendelési szám 318.191

Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	125 Ø
Finomság	S 600
DB	1

Fényező-polírozó párna



Rozsdamentes acél és fém magas-fényű polírozása polírozóanyag nélkül.

Rendelési szám 318.205

Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	125 Ø
Finomság	S 1500
DB	1

Fényező-polírozó párna



Rozsdamentes acél és fém magas-fényű polírozása polírozóanyag nélkül.

Rendelési szám 320.234

Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	125 Ø
Finomság	S 2500
DB	1

Tartozékok

Tépőzáras polírozó párna M 14

Rendelési szám 231.983



Elastikus csiszolótárcsa, tépőzáras felülettel max. 12.000/perc.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 240.311



12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Tartozékok

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 350.737



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX




Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Ideális févre és fára.

Tartozékok

Tépőzárás csiszolópapír ZIRCOFLEX

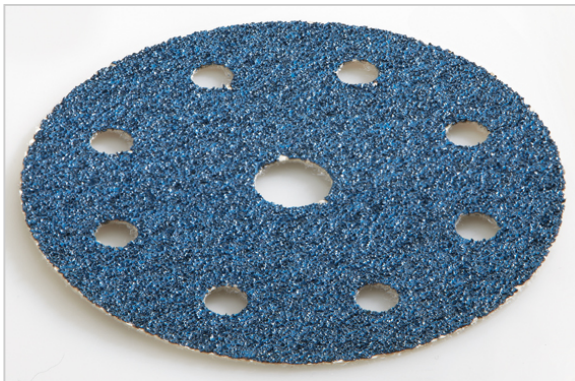

Ideálisan kialakítva a nagy eltávolítási arányra és a magas terhelhetőségre fa és fém felületeknél. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik és magas költséghatékonyság jellemzi. Használható tépőzárás pad max. 125 mm.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Tépőzárás csiszolópapír CERAFLEX



Ideális rozsdamentes acél felületek és hegesztési varratok csiszolásához. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A magas költséghatékonyságról az alacsony hőtermelés és a hosszabb élettartam gondoskodik. Használható tépőzárás pad max. Ø 125 mm.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Tartozékok

Természetes rost nemez pad

Rendelési szám 393.347



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
Típus	kemény
DB	5

Ideális rozsdamentes acél, szinesfém, fa felületek, ásványi alapú anyagok, festékek, üveg, akril üveg polírozásához (a megfelelő polírányagokkal, fényesítővel, tömítővel együtt alkalmazva).

Természetes rost nemez pad

Rendelési szám 393.355



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
Típus	soft
DB	5

Ideális rozsdamentes acél, szinesfém, fa felületek, ásványi alapú anyagok, festékek, üveg, akril üveg polírozásához (a megfelelő polírányagokkal, fényesítővel, tömítővel együtt alkalmazva).

Tartozékok

Kefe, acél drót 0,3 mm

Rendelési szám 124.516



Hullámosított, M 14 rögzítés.

Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	60 Ø
DB	1

Védőburkolat

Rendelési szám 394.394



Védőburkolat új csatlakozó rendszerrel. Szerszám nélkül állítható, felhelyezhető és eltávolítható. Nem kompatibilis a korábbi verziókkal. Minden új géphez alkalmazható. Rendelési szám: 406.xxx

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	125
DB	1

Tartozékok

Biztonsági védőburkolat

Rendelési szám 409.774



Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	125
DB	1

Új, szerszám nélkül állítható védőburkolat. Nem kompatibilis a korábbi verziókkal. Használható minden olyan új gépen, melynek cikkszámja 406.XXX.

Kefe, acél drót 0,5 mm

Rendelési szám 124.524



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	65 Ø
DB	1

Csomó-típusú, M 14 rögzítés.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

FixTec gyorszorítóanya M 14

Rendelési szám 313.459



Szerszám nélküli tárcsacserét tesz lehetővé, alkalmazható Ø 115-150 mm korongokhoz.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

SoftVib kézfogantyú

Rendelési szám 316.857



SoftVib markolat beépített szorítókulccsal (DE10117835A1) és vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt.

Műszaki jellemzők

Típus	M 8
DB	1

Tartozékok

Habszivacs betét L-BOXX®-hoz

Rendelési szám 419.370



136-os típusú rácsos habszivacs betét az Grid foam insert for the L-BOXX®-hoz. A perforált hab lehetővé teszi a hab beállítását a hordozandó tartalomhoz.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Porelszívó védőburkolat

Rendelési szám 445.479



Porelszívó készlet 125 mm-es sarokcsiszolókhöz. A készlet alumínium burkolatból és elszívóból áll. Szerszám nélkül csatlakoztatható a biztonsági védőburkolathoz.

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	125
DB	1

Tartozékok

Vágókorong védőburkolat

Rendelési szám 446.041



Szerszám nélküli biztonsági védőburkolat átalakítás vágó munkákhoz.

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	125
DB	1

Gurulós L-BOXX®

Rendelési szám 419.400



Gurulós L-BOXX® 4 műanyag kerékkal, melyek közül kettő fixálható. 100 Kg-ig terhelhető.

Műszaki jellemzők

Méretetek mm-ben	646 x 492 x 182
Tömeg	3,8 kg
DB	1

Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.085



Műszaki jellemzők

Külső méretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 151 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 311 x 107 mm
Tömeg	2,2 kg
DB	1

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által vizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető. Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első fogantyúval.

SoftVib kézfogantyú

Rendelési szám 325.376



Műszaki jellemzők	
Típus	M 8
DB	1

SoftVib markolat vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt kialakuló- sérülésének veszélyét.

Korong védőburkolat leszedhető élszegmessel

Rendelési szám 452.572



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
DB	1

Lehetővé teszi a sarkokhoz közeli munkát a maximális teljesítmény eléréseért. A szívófej csorsan beállítható a szerszám magasságához a hatlapfejű csavar segítségével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a védőburkolattal és a gyémánttárcsával való munkavégzéshez legalább 1400 wattos sarokcsiszolót ajánlunk. Csak a reteszelő mechanikával rendelkező sarokcsiszolókhöz.