

Intelligens akkus polírozó 10,8 V, forgó és szabadonfutó excenter mozgással

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Rendelési szám 418.102



Intelligens akkus polírozó 10,8 V, forgó és szabadonfutó excenter mozgással

- + Innovatív, szerszám nélkül cserélhető fejekkel
- + Forgó és véletlenszerű pályán történő szabad futáshoz 3 és 12 mm lökettel
- + Soha nem látott egyszerűség és rugalmasság a folt csiszolástól a befejező polírozásig egyetlen géppel, hologramok létrehozása nélkül
- + Ideális kiegészítő eszköz minden befejező munkához, lakkokhoz, helyszíni javításokhoz
- + Folyamatos sebesszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + Tartós, állandó sebesszabályzás és négy sebességfokozat, mely a LED kijelzőn jól látható
- + Tökéletes ergonómia és rugalmas fogási lehetőségek az ideális helyzetben lévő softgrip felületeknek köszönhetően
- + Rezgés optimalizálás a finom működéshez
- + Speciális tépőzáras párnák a polírozáshoz és csiszoláshoz
- + Ütésvédő gumigyűrű a felület védelemért
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 10,8 V-os akkumulátorral

Műszaki jellemzők

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löklet	3 + 12 mm
Üresjárat fordulatszám	400-2000/-300 0/-4000/-5800 /perc
Üresjárat löketszám	800-4000/-600 0/-8000/-1160 0/perc
Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	265 x 65 x 95 mm
Tömeg akku nélkül	0,63 kg

Alapkészlet

1 forgó adapter DT-P	492.396
1 szabadonfutó excenter adapter 3 mm-es lökettel DT-XF3	492.418
1 szabadonfutó excenter adapter 12 mm-es lökettel DT-XF12	492.426
1 ragasztólap 30 Ø BP-M/SR D30 PXE	492.388
1 tépőzáras tányér 30 Ø BP-M D30 PXE	492.353
1 tépőzáras tányér 75 Ø BP-M D75 PXE	492.361
2 akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
1 töltő CA 10.8/18.0	417.882
1 hordtáska L-BOXX® 136	414.085

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 táska betét

1 táska betét 473.014

Tartozékok

Speciális párnázott pad

Rendelési szám 492.388



Műszaki jellemzők	
Méreték mm-ben	30 Ø
DB	1

Párnázott tépőzáras hátlap a spot csiszoláshoz, puha 5 mm-es habgumival. A hátlap csak a PXE 80 10.8-EC modellel használható.

Speciális tépőzáras tányér, rugalmas

Rendelési szám 492.353



Műszaki jellemzők	
Méreték mm-ben	30 Ø
DB	1

Párnázott tépőzáras hátlap PU réteggel, közepesen kemény. A speciális párnatartónak köszönhetően csak a PXE 80 10.8-EC modellel használható.

Tartozékok

Speciális tépőzárás tányér, rugalmas

Rendelési szám 492.361



Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	75 Ø
DB	1

Párnázott tépőzárás hátlap PU réteggel, közepesen kemény. A speciális párnatartónak köszönhetően csak a PXE 80 10.8-EC modellel használható.

Forgó adapter

Rendelési szám 492.396



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Adapter a gyors folt eltüntetéshez. A 30 mm-es átmérőjű tépőzárás párnával és a tépőzárás spot csiszolóval kombinálható a polírozáshoz és csiszoláshoz.

Tartozékok

Excentrikus szabadonfutó adapter, 3 mm löket

Rendelési szám 492.418



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Adapter spot csiszoláshoz és nagyon finom csiszoláshoz A 30 mm-es tépőzáras párnával kombinálható spot csiszoláshoz, a tépőzáras pad a polírozáshoz és spot csiszoláshoz. A 75 mm-es paddal kombinálható polírozáshoz és csiszoláshoz.

Szabadonfutó excenter adapter, 12 mm-es löket

Rendelési szám 492.426



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Adapter a hibák javításához, hologram eltávolításához és a befejezéshez. Kombinálható a 30 mm-es tépőzáras párnával a polírozáshoz és a 75 mm-es tépőzáras paddal a polírozáshoz és csiszoláshoz.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.631



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcok és madárürülék bemosás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 492.434



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	60 Ø x 25
DB	2

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcok és madárürülék bemosás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.264



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.658



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 492.442



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	60 Ø x 25
DB	2

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.442



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.666



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómósó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 492.450



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	60 Ø x 25
DB	2

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómósó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.302



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómósó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.674



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.345



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Polírozó gyapjúpárna, Prémium

Rendelési szám 420.484



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	80 Ø
DB	1

Báránnyapjú polírozó 90% természetes báránnyapjúból és 10% poliészterből. Ez a kombináció biztosítja a hosszabb élettartamot. 30%-kal gyorsabban eléri a célját, mint a szivaccsal. Ideális az UV festékekhez és a legújabb generációs karcálló festékekhez a finom polírozó vegyületekkel együtt használva a nagyobb polírhathatásért. A különleges PerfectTouch szendvics design és az extra narancssárga habréteg biztosítja a pad enyhe párnázottságát és a sokkal nagyobb merevséget. A pad bizonyítja tökéletességét a problémás helyeken.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő 10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V

Rendelési szám 418.048



Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	10,8 V
Tömeg	0,26 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 10.8 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V

Rendelési szám 439.657



Műszaki jellemzők	
Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah
Akku feszültség	10,8 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 10.8 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V

Rendelési szám 438.294




Műszaki jellemzők	
Akkumulátor kapacitás	6,0 Ah
Akku feszültség	10,8 V
Tömeg	0,43 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 10.8 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Tartozékok

Kofferbetét

Rendelési szám 473.014

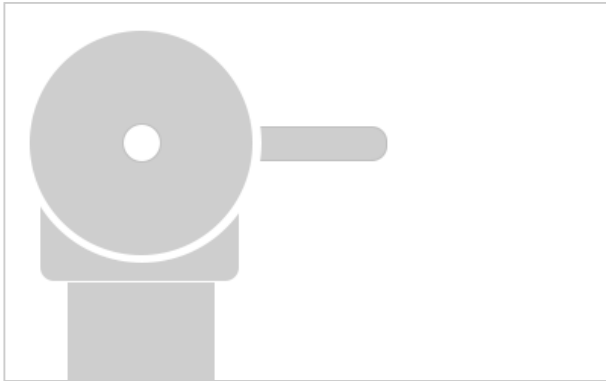

Illeszkedő betét PXE 80 10.8-EC számára a kofferhez L-BOXX® 136.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.085



Műszaki jellemzők

Külső méretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 151 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 311 x 107 mm
Tömeg	2,2 kg
DB	1

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető. Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivétel. Betét nélkül, kiegészítő első fogantyúval.