

Nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozó-készülék

PE 14-1 180

Rendelési szám 395.749



Műszaki jellemzők

Max. polírozó szivacs Ø	250 mm
Max. támaszlap átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	250-1380 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (H x M)	405x117 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

1 markolat	252.721
------------	---------

Nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozó-készülék

- + Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- + Erőteljes 1400 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
- + Folyamatos sebessé szabályzó kapcsoló: lassú indítás 1. sebességben (250 /perc) és sebességzár a folyamatos működéshez
- + Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
- + A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- + Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- + Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- + Tengelyretest: Ideális helyen, hogy megakadályozza a működési hibát, ám ne zavarja a markolatrészt.
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Kifejezetten vízszintes és függőleges felületek megmunkálására szolgál. Autó-, hajó- és repülőgépipari felhasználásra
- + Szélsőségesen alacsony fordulatszámmal és magas forgató-nyomatékkal políroz, pl. hőérzékeny felületeken
- + 4 méteres PUR H05-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal

Tartozékok

Polírozó

Rendelési szám 443.271



Műszaki jellemzők

Tartalom	250 ml
DB	1

Univerzális csiszoló paszta maximális eltávolítási aránnyal a maximális fényesség eléréséhez. A p 1500-as szemcsemérettel a csiszolás hornyok másodpercek alatt eltávolíthatóak. Kiválóan alkalmas minden fajta festékre, beleértve a karcolásnak ellenálló festékeket, UV festékeket, vitorlázó és motoros repülőkre kifejlesztett festékeket, hajótesteken alkalmazott, valamint polikarbonát és fa felületeken alkalmazott festékeket. A paszta viasz, szilikon és oldószer mentes. Sötét felületeken a forgómozgás által kialakult hologramok kicsiszolására a P 03/06-LDX-el és a narancssárga PS-0 szivaccsal használható. Csiszolás 5-ös / fényesség 5-ös erősségű.

Polírozó

Rendelési szám 443.298



Műszaki jellemzők

Tartalom	250 ml
DB	1

Speciális polírozó a karcok eltávolításához, nagyon mély fényel. A csiszolási hornyok eltávolítása a P 2000-es szemcsemérettel másodpercek alatt megoldható. Ideális minden festék típusra, beleértve a karcálló festékeket és UV festékeket, valamint régi festékek újra-fényezésére. Optimális eredmény érhető el vele egylépcsős excenter polírozással és természetesen normál polírozással is. A paszta szilikon, kevés port termel használat közben és könnyen bedörzsölhető, valamint letörölhető. Csiszolás 5-ös / fényesség 5-ös erősségű.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tömítés

Rendelési szám 443.301



Műszaki jellemzők

Tartalom	250 ml
DB	1

Fényezés-kompatibilis tömítőanyag az új és korábban polírozott festékekre. A Karnauba viasz megvédi a felületet a környezeti hatásokkal szemben, biztosítja a fényezés védelmét. A tömítőanyag egyaránt használható géppel (forgó és excenter) a piros polír szivaccsal (PS-R), és kézzel a piros szivaccsal (PUK-R). Nem tartalmaz koptató részecskéket és átfesthető. Védőhatása 2-as, simasága 4-es.

Mikroszálás polírozószövet Classic

Rendelési szám 317.098



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	400 x 400
DB	1

Varrat nélküli, mosható. A polír- és bevonatmaradékok finom eltávolításához. A tökéletes felületkezeléshez és a ragyogó, mély csillogáshoz.

Tartozékok

Mikroszálás törölkendő Prémium

Rendelési szám 376.531



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	400 x 400
DB	1

Köszönhetően a nagyfokú puha bolyhosságnak, a maradványok megbízhatóan és óvatosan felvehetőek. Ezért ideális a mikroszálás törölkendő a fényezéshez. Autómosáshoz is felhasználható. Hosszú élettartamú, mosógépben mosható (vízlágyító nélkül).

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.682



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	130 Ø
DB	1

A piros szivacs ergonomiája kézi használathoz igazított, nagyon finom hab szerkezettel. Ideális tömítőanyagok és ápolószerek bedolgozásához festett és műanyag felületeken. Alkalmazása nehezen hozzáférhető, vagy gépi munkára érzékeny helyeken ajánlott.

Tartozékok

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 240.311



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	115 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	DB	Rendelési szám
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.272



Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemosás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.280



Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemosás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.299



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	200 Ø x 25
DB	1

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.450



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.469



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bema-
rás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 436.410



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	200 Ø x 25
DB	1

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bema-
rás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.310



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómósó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.329



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómósó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.337



Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	200 Ø x 25
DB	1

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómósó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.353



Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.361



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.426



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	200 Ø x 25
DB	1

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Tartozékok

Tépőzáras hátlap, Classic



A párna 90%-ban bárángyapjút és 10% poliésztert tartalmaz. Ez az összeállítás nagyobb stabilitást és hatékonyságot biztosít. Jobb polírrhatást érhet el a speciális csiszoló polír kombinációjával az új és régi lakkrétegeken. A finom polírozó vegyületekkel kombinálva a maximális polírozó hatásért.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	DB	Rendelési szám
150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265

Polírozó gyapjúpárna, Prémium



Bárángyapjú polírozó 90% természetes bárángyapjúból és 10% poliészterből. Ez a kombináció biztosítja a hosszabb élettartamot. 30%-kal gyorsabban eléri a célját, mint a szivaccsal. Ideális az UV festékekhez és a legújabb generációs karcálló festékekhez a finom polírozó vegyületekkel együtt használva a nagyobb polírrhatásért. A különleges PerfectTouch szendvics design és az extra narancssárga habréteg biztosítja a pad enyhe párnázottságát és a sokkal nagyobb merevséget. A pad bizonyítja tökéletességét a problémás helyeken.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	DB	Rendelési szám
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Csak elasztikus párnához

Rendelési szám 123.870



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	180 Ø
DB	1

Polírozó, kiváló minőségű, 100% báránnyapjából a polírozó paszta hatékony eldolgozásához. Ideális pl.: csónakok polírozására, a különleges fényezés kialakításához.

Rugalmas hátlappal ellátott betét

Rendelési szám 123.862



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	175 Ø
DB	1

Rugalmas hátlappal, lekerekített éllel a báránnyapjúhoz. Biztosítja az egyenletes nyomást polírozás közben. M 14-es menetes illesztőperemmel.

Tartozékok

Hátlappal ellátott gyapjú



Üvegszálas hátlap M 14 menetes illesztőperemmel, üveg, rozsdamentes acél, akrilgyanta és magas-fény tartományú rozsdamentes acél felületeken levő karcok eltávolításához. Csak a megfelelő polírányaggal együtt használja.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	DB	Rendelési szám
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

Tartalék filc



Üvegszálas hátlappal.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	DB	Rendelési szám
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozókorong tartó

Rendelési szám 123.803



Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	60
DB	1

Hordtáska a polírozóhoz

Rendelési szám 333.573



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Praktikus hordozható védőtáska; sok helyet rejt a gép és tartozékai számára, variálható zsebekkel.

Felületi hibakereső zseblámpa

Rendelési szám 463.302



Műszaki jellemzők

DB	1
Méret (Sz x H x M)	190 x 58 x 43 mm
Tömeg	0,056 kg

LED lámpa a munkafelületek megvilágításához, a karcolások, hologramok, felületi károsodások láthatóvá tételéhez. Fény intenzitás: 140 lumen.


FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Állítható fókusszal és 10° -70° sugárzási szöggel. Üzemidő kb. 2 óra a mellékelt elemekkel.

Hosszabbító készlet rotációs polírozóhoz

Rendelési szám 458.813

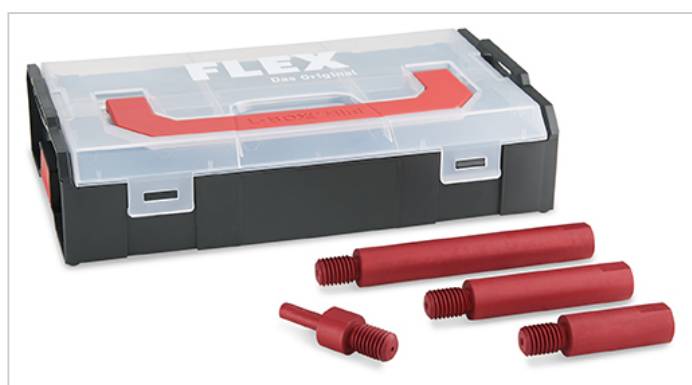

Műszaki jellemzők

DB	1 csomag
----	----------

Rotációs polírozó hosszabbítók a szűk és nehezen elérhető helyeken (külső tükrök, spoilerok, lökhárítók) való munka könnyebbé tételéhez. 3 db M14-es eloxált alumínium kiegészítő (50 mm, 80 mm, 120 mm) és egy M 14-es adapter az akkus csavarozókhoz. Tengely átmérő \bar{R} 19 mm, szélesség síkban SW17, max. polírpap \bar{R} 75 mm, max. polír párna \bar{R} 80 mm. Praktikus mini L-BOXX®-ban szállítva, betéttel és külön rekesszel az SF 150-P LED lámpa számára (a lámpa nem része a csomagnak).