

HEPA 14 szűrővel ellátott légtisztító

VAC 800-EC Air Protect 14

Rendelési szám 505.749



HEPA 14 szűrővel ellátott légtisztító

- + A FLEX HEPA 14 légtisztítók szűrői a vírus- és baktériumrészecskék 99,995% -át szűrik ki a szoba levegőjéből, 0,2 és 0,3 µm közt. Így a Covid-19 fertőzésének kockázata hatékonyan és jelentősen csökken
- + Az aeroszokban található vírusok, baktériumok, a por és pollen leküzdhetők. Ez nemcsak az egészségesebb beltéri klímát biztosítja, hanem minimálisra csökkenti a szoba levegőjében lévő vírusok mennyiségét is
- + A felújítás, bontás közben keletkező veszélyes por elszívásához. A munkaterületen dolgozók védelmében a finom, belélegezhető por elszívása M / H szűrőkkel és aktív szén-szűrőkkel történik.
- + A por a keletkezés helyéről azonnal eltávolítható. Az alacsony nyomású rendszer a mobil leválasztóval és a légzár felszerelésével alakítható ki, így megakadályozva, hogy a por a keletkezési helyről kívül kerüljen.
- + Térfogatáram kontroll és változtatható térfogatáram beállítás forgókapcsoló segítségével. Az elszívás szabadon beállítható és a munkakörnyezethez igazítható.
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Alacsony üzemi zaj, éjszakai funkcióval
- + Kompakt kialakítás, osztályának legkönnyebb elszívója 0 125 mm-es légáramlási rendszerrel
- + Magas légáram

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	170 Watt
Névleges energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárat fordulatszám	0-3930 /perc
Max. térfogatáram	544 m ³ /h
Szűrő felület	H13 > 7,26 m ²
Védelem	10 VA
Porelszívó csatlakozó	Ø 125 mm
Hangnyomásszint	1 m, 58 dB(A)
Kábelhossz	3,5 m
Méret, teljes egység (Sz x H x M)	373 x 400 x 508 mm
Tömeg (filter nélkül)	7,2 kg

Alapkészlet

1 HEPA filter H14	488.194
1 előszűrő G3	1 db 477.699
1 durva szűrő G4	477.702

Tartozékok

Adapter

Rendelési szám 477.648



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tömlőcsatlakozó adapter fém kupakkal, tömlőcsatlakozóval és \bar{R} 125 mm-es clip csatlakozóval. A VAC 800-EC munkaterületen kívüli használatához és az alacsony nyomás létrehozásához.

Adapter

Rendelési szám 488.178



Műszaki jellemzők


DB	1
----	---

Tömlőcsatlakozó adapter fém kupakkal, tömlőcsatlakozóval és \bar{R} 205 mm-es clip csatlakozóval. A VAC 800-EC munkaterületen kívüli használatához és az alacsony nyomás létrehozásához.

Tartozékok

Elülső rács

Rendelési szám 477.656

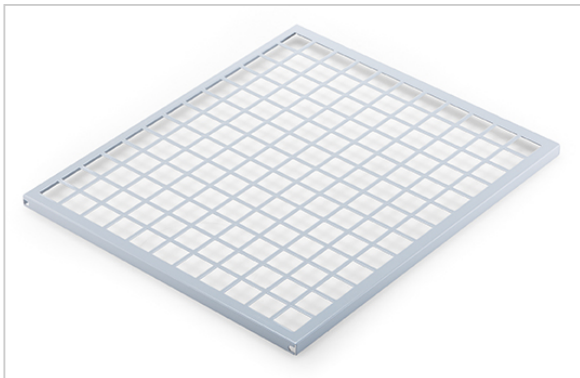

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

A G3 durva porszűrő a munkaterületen való levegőkeringetéshez és tisztításhoz. Szerszám nélkül cserélhető, használható VAC 800-EC-hez.

Légáramlás adapter

Rendelési szám 477.664



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Nagy porkibocsátású munkákhoz, pl. bontási munkák, keverés. Szerszám nélküli szerelés, illeszkedik VAC 800-EC-hez.

Cső



Műszaki jellemzők

DB	Rendelési szám
1	477.672
1	500.399
1	488.186

A levegőtömlő 5 m-esre hosszabbítható, tömlőbilincs \bar{R} 125 mm. VAC 800-EC-hez csatlakoztatható a kiáramló levegő, vagy az elszívó oldalon.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Cső

Rendelési szám 477.680



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

88 m hosszú műanyag tömlő, 125 mm átmérővel a kiáramló levegő elvezetéséhez. A tömlő a kellő méretűre vágható. VAC 800-EC-hez használható.

Előszűrő G3

Rendelési szám 477.699



Műszaki jellemzők

DB	10
----	----

Durva részecske előszűrő, mely megvédi a szűrőkazettát. VAC 800-EC-hez használható.

Tartozékok

Durva szűrő, G4

Rendelési szám 477.702




Durva porszűrő, előszűrőnek használható. A porrészecskék akár 90 %-át megszűri, levegő ellenállása mindössze 45 pascal. VAC 800-EC-hez használható.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Aktív szén-szűrő G4

Rendelési szám 477.710

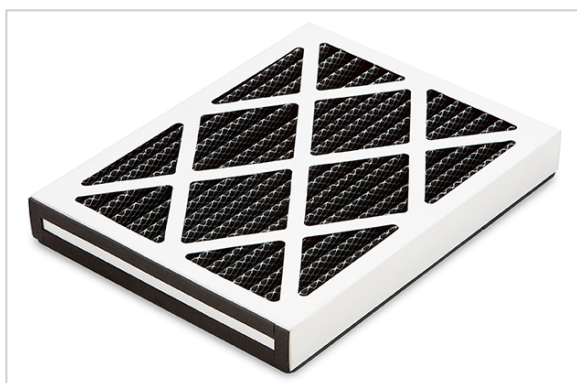

Előszűrőnek használható durva előszűrő. Elszívja a porrészecskék akár 70 %-át és a szagokat a munkaterületről. A levegő ellenállása mindössze 45 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tartozékok

Finom porszűrő, F7

Rendelési szám 477.729



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

A szűrőkazetta a finom akár por 80%-át megsűri. A levegő ellenállása mindössze 60 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

HEPA filter, H13

Rendelési szám 477.737



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

A szűrőkazetta a por 99,99 %-át megsűri. Levegő ellenállása mindössze 185 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

HEPA filter, H14

Rendelési szám 488.194



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

A szűrőkazetta a por 99,995 %-át megsűri. Levegő ellenállása mindössze 160 pascal. VAC 800-EC-hez alkalmazható.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Ajtó légzáró

Rendelési szám 477.753



Műszaki jellemzők

Méret (H x M)	2300 x 1300 mm
DB	10

Az ajtó légzáró PP-műanyagból készült csatkolozik a belső ajtóhoz. Az alacsony nyomású rendszer létrehozásához és a por munkaterületről való kivonásához.