

Akkus fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel 18.0 V

GE MH 18.0-EC

Rendelési szám 504.025



Akkus fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel 18.0 V

- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Elektronika: Sebesség előválasztás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A "FLEX technológia" évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.
- + Hatékony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótanyer között, mely megakadályozza a tanyer porusainak az eltomodást, ezáltal biztosítja hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csövéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	1130-1730 /perc
Üresjárat löketség (MH-T)	3900-5850 /perc
Üresjárat löketség (MH-X)	3200-4700 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Hossz	1440 mm
Tömeg akkuval	2,8 kg


Alapkészlet

1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32	406.023
1 párnázott hordtáska	408.867

Tartozékok

Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel

Rendelési szám 457.183

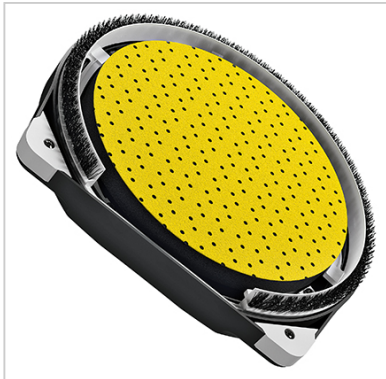

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Lehetővé teszi a fal-fal és fal-mennyezet átmenetek élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül. Ez 5-ször gyorsabb munkát eredményez az élknél. A csapott élszegmensre integrált sarokvédők megakadályozzák a csiszolandó felület sérüléseit munka közben.

Excenteres csiszolófej

Rendelési szám 457.205



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Az innovatív, 4 mm-es lökettel rendelkező excenter csiszolófejjel könnyedén elérhető a tökéletes felület a Q3 és Q4 tartományban. Géppel szórt gipszek és lágyabb felületek egyaránt hatékonyan csiszolhatóak a segítségével. A többlyukú perforációval gyártott csiszolópapír optimális porelszívást és így kényelmes munkát biztosít.

Tartozékok

Kerek csiszoló fej

Rendelési szám 457.175




Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Optimálisan illeszkedik a nagy felületek csiszolásához falakon és mennyezeteken. Hatékony por elszívás, nagy felület eltávolító hatékonyság

Háromszög csiszoló fej

Rendelési szám 457.191

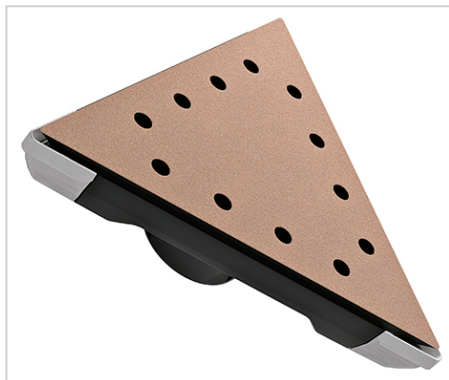

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Idealis sarkok es elek csizolasahoz 4 mm-es lokettel. A csizolofej rezgő mozgasa azt kozvetlenül a sarkokba iranyítja. A kiemelkedően nagy érintkezési felületnek köszönhetően a kezi excenter csizoloval szebb, egyenletesebb felület érhető el. A háromszög alakú fej forgó mozgasa a szerszámmozgatashoz igazodik, így tevé lehetővé a fal-mennyezet átmenetek csizolasat a munka megszakítása nélkül. Cserelhető sarokvédőkkel szerelve.

Tartozékok

Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

Rendelési szám 350.079




Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porelszívás érdekében.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	P 16
DB	10

Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

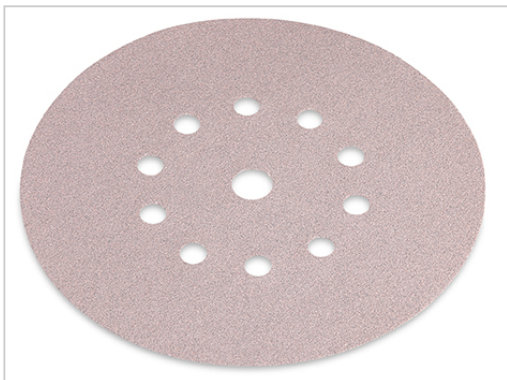

Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porelszívás érdekében.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Tartozékok

Tépőzáras fényező gyapjú




Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Elő csiszolás, tisztítás és mattolás meglévő festék bevonatokon, elsődlegesen újrafestés miatt (nagy járművek, konténerek, stb...)

Tépőzáras csiszolópapír (perforált)

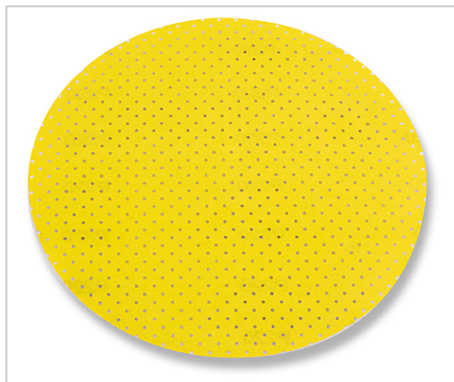

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Durva felületi rendellenességek szintezéséhez.

Tartozékok

Gyorscsatlakozó

Rendelési szám 410.497




Gyorscsatlakozó adapter a gépeken zárt FLEX-Clip rendszerrel a gyors és könnyű csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz (gyorsszorító gyűrűvel)

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű

Rendelési szám 406.023

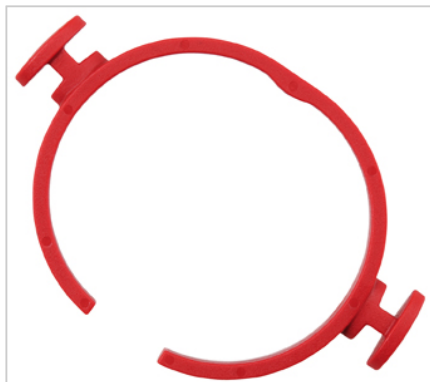

SAD FC 32 szívó adapterhez és GE 5 / R, GSE 5 R hoz.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással

Rendelési szám 406.708



Belső átmérő Ø 32 mm, 4 m hossz, univerzális, elforgatható, becsúszó csatlakozóval, univerzális adapterrel (445.029) a szerszámokhoz. A

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

porszívó szívóerejének változtathatósága a csatlakozón. Antisztatikus kivitel.

Clip adapter

Rendelési szám 408.360

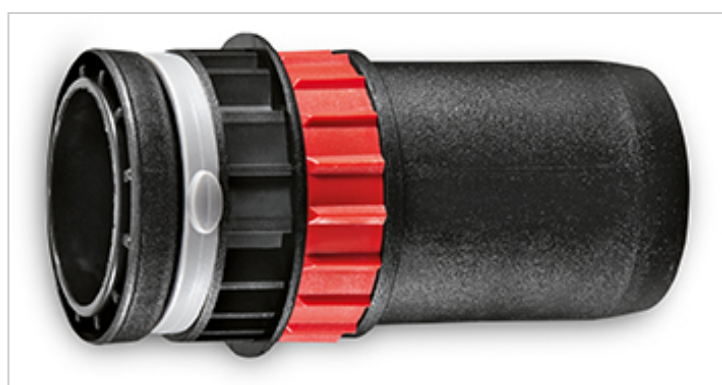


Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Más gyártók elszívó egységeihez is csatlakoztatható. Elszívó tömlő belső Ø 27mm, külső Ø 36mm

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.060

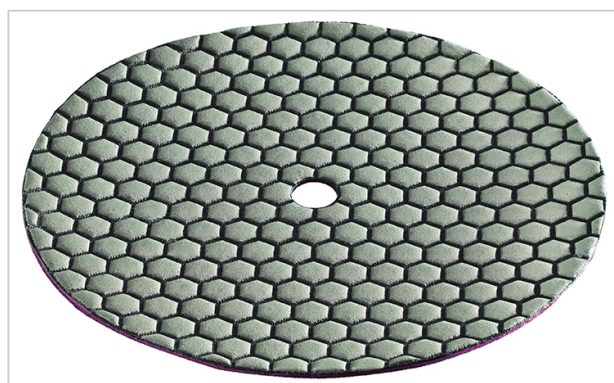

Műszaki jellemzők


Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	30
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmos csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

Tartozékok

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.079

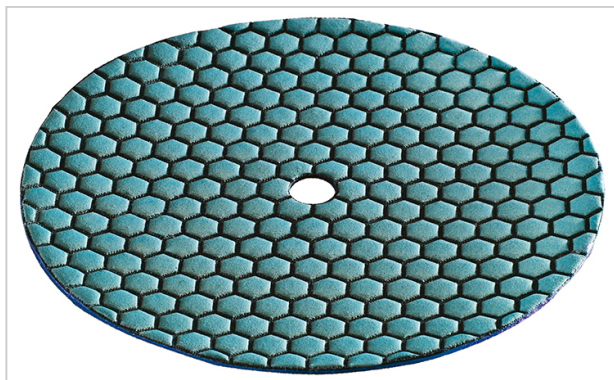


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	50
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.087

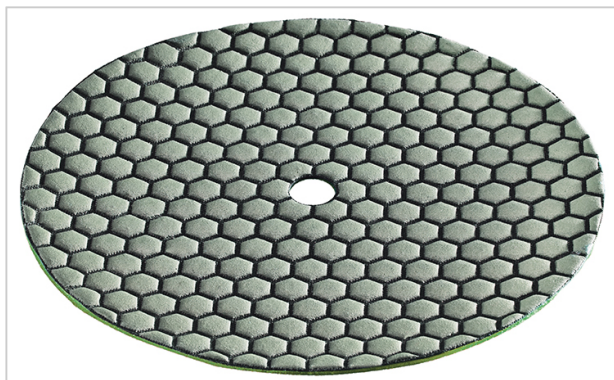


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	80
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

Tartozékok

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.095

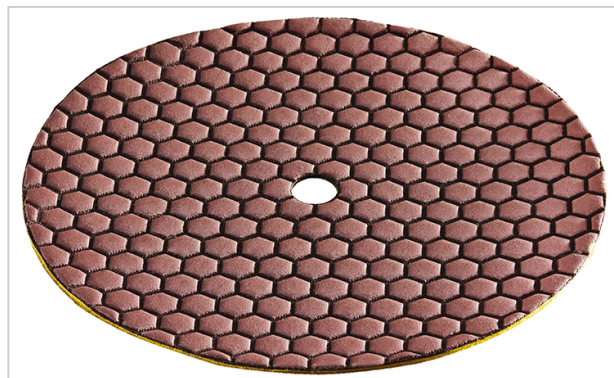


Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	100
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmos csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

Tépőzáras csiszoló-rács

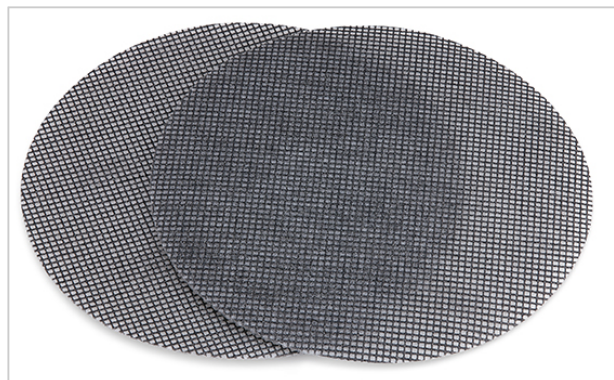

Műszaki jellemzők


Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Durva felületi egyenetlenségek gyors eltávolításához.

Tartozékok

Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

Rendelési szám 350.095

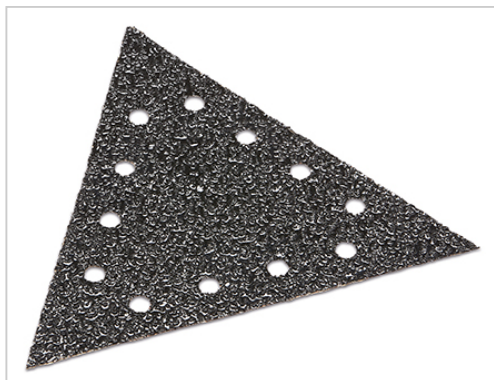


Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porelszívás érdekében.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	290
Finomság	P 16
DB	10

Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

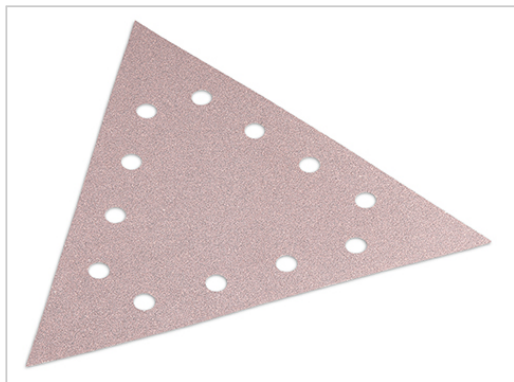

Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porelszívás érdekében.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
290	P 40	20	370.940
290	P 60	25	348.554
290	P 80	25	348.562
290	P 100	25	348.570
290	P 120	25	349.240
290	P 150	25	349.259
290	P 180	25	349.267
290	P 220	25	348.589
290	5x P 80/100/120/150/180	25	370.959

Tartozékok

Interface 225 mm, kerek

Rendelési szám 470.678



Műszaki jellemzők

DB	2
----	---

Puha csiszoló párna a csiszoló tányér és a csiszolópapír közt. Ideális a befejező felületmunkáláshoz. Ajánlás: használja a puha csiszoló párnát a köztes munkákra, és a végső felület kialakításra finom szemcséjű csiszolópapírral. Ne használja durva szemcséjű csiszolópapírral, vagy fényező gypjúval. Minden Giraffe típushoz használható.

Csiszoló párna Ø 225, kerek

Rendelési szám 472.603



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tépjáras csiszolólap a Q3 és Q4 felületek kialakításához. GE 7 excenteres fejhez használható (MH-X D225).

Tartozékok

Háromszög csiszolótányér

Rendelési szám 472.611



Csiszoló tányér vakolathoz vagy száraz falazatokhoz, tépőzáras felfogató rendszerrel.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Fényező-polírozó párna



Magas fényű felületekhez és fényes felületekhez, injektálási eljárásához.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Bélt adapter tépőzáras papírhoz

Rendelési szám 483.109



Tépőzáras rendszer a csiszoló tárcsa csatlakozásához. Alapozott, simított felületek csiszolásához. GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH

Műszaki jellemzők

Típus	supersoft
Magasság	16 mm
DB	1


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

18.0-EC gépek.

Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Rendelési szám 483.117

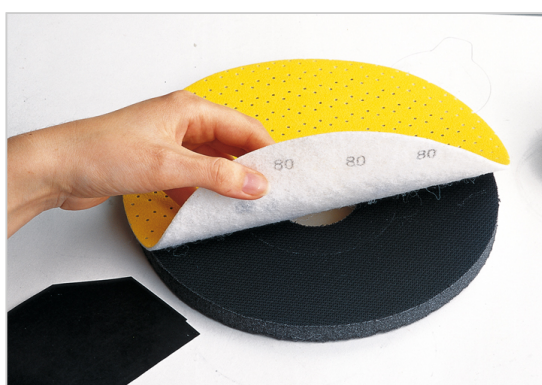

Műszaki jellemzők

Típus	kemény
Magasság	16 mm
DB	1

Tépőzáras rendszer csiszológépekhez. Használható durva aljzatokra, nagy eltávolítási hatékonysággal. GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC gépek.

Csiszoló párna Ø 225, kerek

Rendelési szám 483.486



Műszaki jellemzők

Típus	supersoft
DB	1

Supersoft. A csiszoló-tányért rendkívüli gyengédséggel illesztheti a falnak. A készlet támasztó-tányérból, tépő-adapterből (KAD D225/16), szorítótárcsából és csavarból áll. GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC gépek.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Bélelt hordtáska

Rendelési szám 408.867



Műszaki jellemzők

Méret (Sz x H x M)	1560 x 320 x 360 mm
DB	1

Szakadásmentes anyagból készült könnyű és robusztus textil hordtáska. Az öntött hab betétek optimális védelmet biztosítanak a Zsiráf számára (opcionális tartozék). Belső tárhellyel a kiegészítők számára, mint pl.: csiszoló papír, elszívó cső, stb. A nagyméretű fogantyúk megkönnyítik a szállítást, főleg lépcsőkön, állványokon.

Betét, hordtáska, fogantyú

Rendelési szám 407.666



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Megfelelő betét a GE7, GE5 / r-hez a csiszolófej / fogantyú tárolásához a hordtáskában.

Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.886



Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.894



Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,72 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő 10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

Teljesítmény 55 R

Rendelési szám 491.349



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkumulátorból áll

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Teljesítmény 22 Q

Rendelési szám 491.357



A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 2.5 Ah-s akkumulátorból áll

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---