

## Handy-Zsiráf falcsiszoló cserélhető fejekkel

### GCE 6-EC Kit MH-R

Rendelési szám 504.122



#### Handy-Zsiráf falcsiszoló cserélhető fejekkel

- + Elektronika szabályzás: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Teljes körű védelem a fémrészcsek ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Markolat burkolat a pontos munkáért és könnyű kezelhetőségért
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- + Hatekony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótanyer közt, mely megakadályozza a tanyer porusainak az eltomódeset, ez által biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + A szívótömlő nagy keresztmetszete biztosítja a hatékony porelszívást. A tömlő a FLEX clip-system segítségével közvetlenül kapcsolódik a géphez.
- + Kis tömegű és könnyen használható kis felületeken, nehezen hozzáférhető helyeken.
- + Ideális gipszkarton, Styropor szigetelő lemezek csiszolására, festés előkészítésre.

#### Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	600 Watt
Leadott teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulat/szám	1100-1650 /perc
Üresjárat löketség (MH-T)	3800-5700 /perc
Üresjárat löketség (MH-X)	3100-4600 /perc
Csiszolókörön Ø	225 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	300 x 110 x 150 mm
Méret a fejjel (H x Sz x M)	360 x 260 x 210 mm
Tömeg fejjel	1,2 kg

#### Alapkészlet

1 csapott élszegmensű fej, MH-R	457.183
1 hordtáska L-BOXX® 374	414.107
1 táskabetét	500.798

## Tartozékok

### Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel

Rendelési szám 457.183



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Lehetővé teszi a fal-fal és fal-mennyezet átmenetek élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül. Ez 5-ször gyorsabb munkát eredményez az élknél. A csapott élszegmensre integrált sarokvédők megakadályozzák a csiszolandó felület sérüléseit munka közben.

### Excenteres csiszolófej

Rendelési szám 457.205



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Az innovatív, 4 mm-es lökettel rendelkező excenter csiszolófejjel könnyedén elérhető a tökéletes felület a Q3 és Q4 tartományban. Géppel szórt gipszek és lágyabb felületek egyaránt hatékonyan csiszolhatóak a segítségével. A többlyukú perforációval gyártott csiszolópapír optimális porelszívást és így kényelmes munkát biztosít.

## Tartozékok

### Kerek csiszoló fej

Rendelési szám 457.175




#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Optimálisan illeszkedik a nagy felületek csiszolásához falakon és mennyezeteken. Hatékony por elszívás, nagy felület eltávolító hatékonyság

### Háromszög csiszoló fej

Rendelési szám 457.191

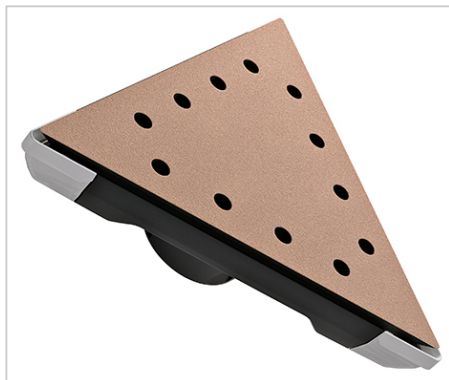

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Idealis sarkok es elek csizolasahoz 4 mm-es lokettel. A csizolofej rezgő mozgasa azt kozvetlenul a sarkokba iranyitja. A kiemelkedően nagy érintkezési felületnek köszönhetően a kezi excener csizoloval szebb, egyenletesebb felület erhető el. A háromszög alakú fej forgó mozgasa a szerszámmozgatashoz igazodik, így tevé lehetővé a fal-mennyezet átmenetek csizolasat a munka megszakitasa nélkül. Cserelhető sarokvédőkkel szerelve.

## Tartozékok

### Csiszoló párna Ø 225, kerek

Rendelési szám 472.603




#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tépfőzárás csiszolólap a Q3 és Q4 felületek kialakításához. GE 7 excenteres fejhez használható (MH-X D225).

### Háromszög csiszolótányér

Rendelési szám 472.611

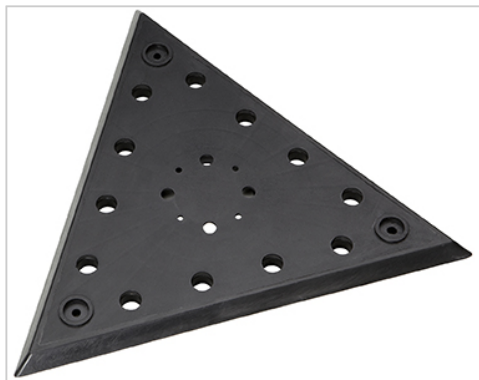

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Csiszoló tányér vakolathoz vagy száraz falazatokhoz, tépfőzárás felfogató rendszerrel.

### Tépfőzárás csiszolópapír SELECTFLEX

Rendelési szám 350.079




#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	P 16
DB	10

Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porszívás érdekében.

## Tartozékok

### Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

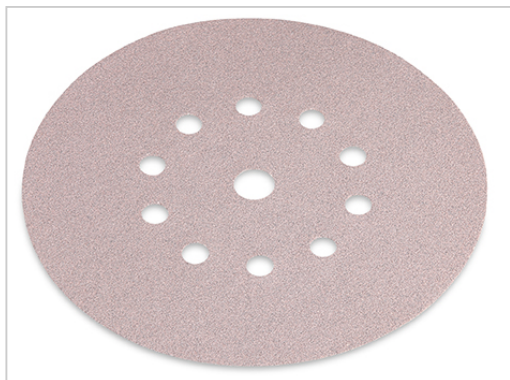

Száraz falazatok csiszolásához, lyukas a porszívás érdekében.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

### Tépőzáras fényező gyapjú



Elő csiszolás, tisztítás és mattolás meglévő festék bevonatokon, elsődlegesen újrafestés miatt (nagy járművek, konténerek, stb...)


#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034



## Tartozékok

### Tépőzáras csiszolópapír (perforált)

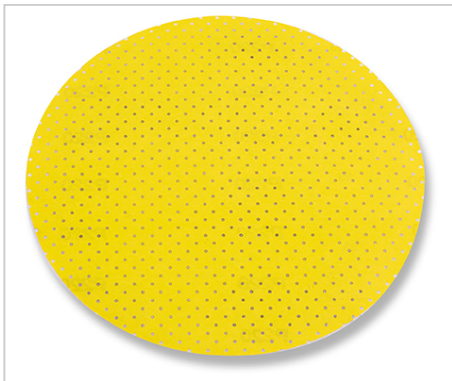


Durva felületi rendellenességek szintezéséhez.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.060

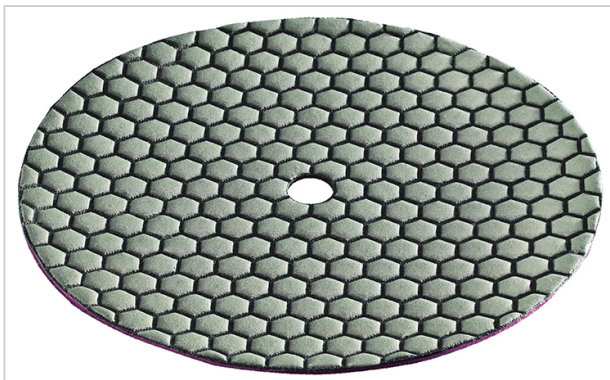

#### Műszaki jellemzők


Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	30
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

## Tartozékok

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.079

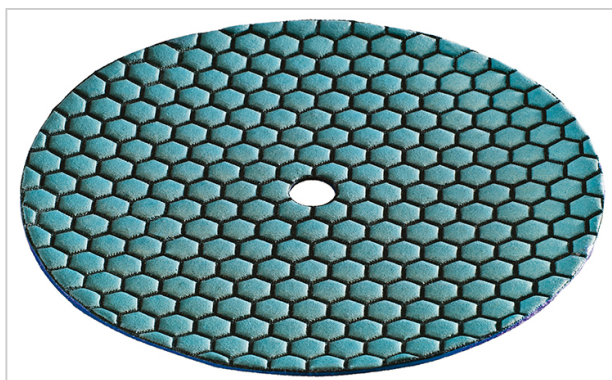


225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

#### Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	225 Ø
Finomság	50
DB	1

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.087

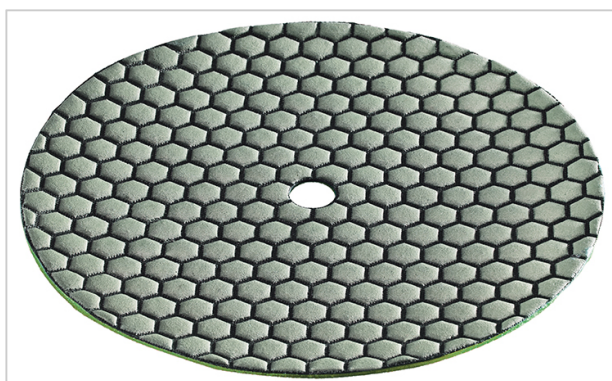

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmas csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.


#### Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	225 Ø
Finomság	80
DB	1

## Tartozékok

### Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.095

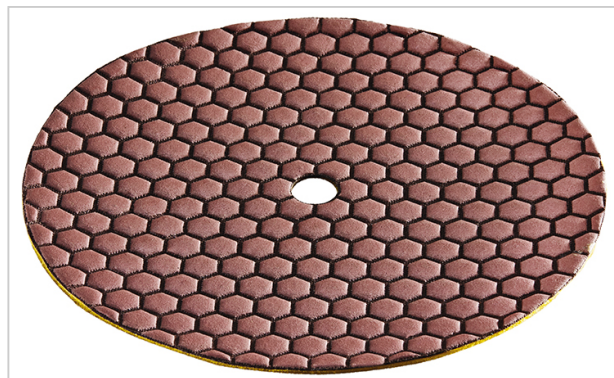


#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	225 Ø
Finomság	100
DB	1

225 Ø mm-es csiszolótányérral használható. Száraz csiszolásra felújításokhoz, javításokhoz. Alkalmos csiszolásra és polírozásra beton-, és természetes kő felületeken.

### Tépőzáras csiszoló-rács

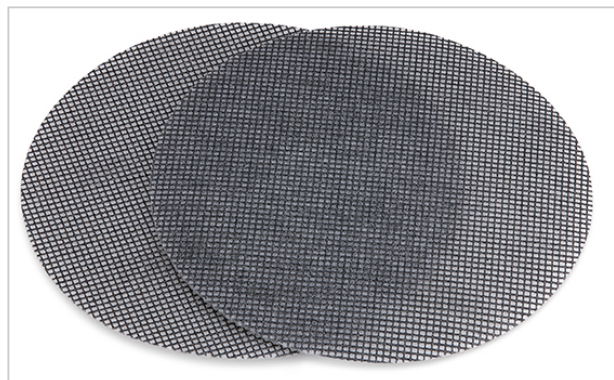

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
225 Ø	80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Durva felületi egyenetlenségek gyors eltávolításához.



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Fényező-polírozó párna



Magas fényű felületekhez és fényes felületekhez, injektálási eljáráshoz.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm- ben	Finomság	DB	Rendelési szá m
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

### Interface 225 mm, kerek



Rendelési szám 470.678

#### Műszaki jellemzők

DB	2
----	---

Puha csiszoló párna a csiszoló tányér és a csiszolópapír közt. Ideális a befejező felületmunkáláshoz. Ajánlás: használja a puha csiszoló párnát a köztes munkákra, és a végső felület kialakításra finom szemcséjű csiszolópapírral. Ne használja durva szemcséjű csiszolópapírral, vagy fényező gypjúval. Minden Giraffe típushoz használható.

## Tartozékok

### Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Rendelési szám 483.109



#### Műszaki jellemzők

Típus	supersoft
Magasság	16 mm
DB	1

Tépőzáras rendszer a csiszoló tárcsa csatlakozásához. Alapozott, simított felületek csiszolásához. GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC gépek.

### Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Rendelési szám 483.117



#### Műszaki jellemzők

Típus	kemény
Magasság	16 mm
DB	1

Tépőzáras rendszer csiszológépekhez. Használható durva aljzatokra, nagy eltávolítási hatékonysággal. GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC gépek.

## Tartozékok

### Csiszoló párna Ø 225, kerek

Rendelési szám 483.486



#### Műszaki jellemzők

Típus	supersoft
DB	1

Supersoft. A csiszoló-tányért rendkívüli gyengédséggel illesztheti a falnak. A készlet támasztó-tányérból, tépő-adapterből (KAD D225/16), szorítótárcsából és csavarból áll. GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC gépek.

### Gyorscsatlakozó

Rendelési szám 410.497



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Gyorscsatlakozó adapter a gépeken zárt FLEX-Clip rendszerrel a gyors és könnyű csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz (gyorsszorító gyűrűvel)


FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű

Rendelési szám 406.023

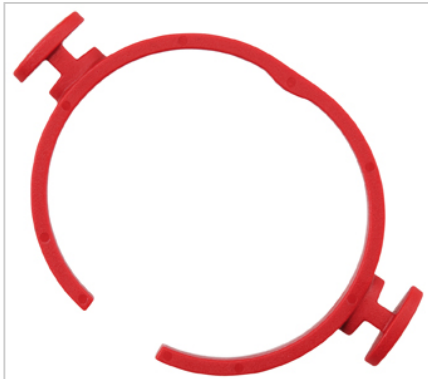

SAD FC 32 szívó adapterhez és GE 5 / R, GSE 5 R hoz.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással

Rendelési szám 406.708



Belső átmérő Ø 32 mm, 4 m hossz, univerzális, elforgatható, becsúszó csatlakozóval, univerzális adapterrel (445.029) a szerszámokhoz. A porszívó szívóerejének változtathatósága a csatlakozón. Antisztatikus kivitel.

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Tartozékok

### Clip adapter

Rendelési szám 408.360

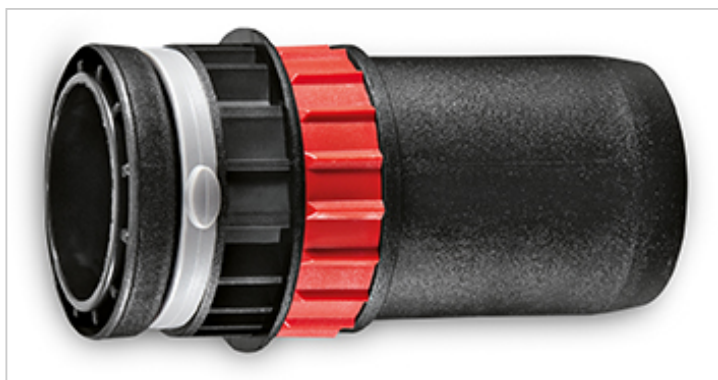

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Más gyártók elszívó egységeihez is csatlakoztatható. Elszívó tömlő belső Ø 27mm, külső Ø 36mm