

## Kompakt sebességszabályozós excentercsiszoló, 125 mm

**ORE 2-125 EC**

**Rendelési szám 468.894**



### Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 24000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótányér	Ø 125 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	156 x 90 x 120 mm
Tömeg	1,2 kg

### Kompakt sebességszabályozós excentercsiszoló, 125 mm

- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronika: fordulatszám előválasztás 4 lépésben, állandó fordulatszám szabályozás tachogenerátorral, lágyindítás, újraindítás elleni védelem.
- + A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható a fordulatszámbeállításnak köszönhetően.
- + Könnyű, kompakt, egykezes excentercsiszoló. Ergonómikus géptest és tökéletesen kialakított súlypont a fáradságmentes és izületberát munkavégzés érdekében.
- + Ergonómikus design, puha markolat burkolattal a biztos fogásért.
- + Hatékony porelszívás az integrált elszívónak köszönhetően, mely pormentes munkavégzést biztosít a szűrőkazettával
- + Útésálló szűrő kazetta cserélhető PES szűrővel, mely ártalmatlanítja a port, könnyen cserélhetővé teszi a szűrőt és garantálja annak maximális élettartamát.
- + Külső por elszívóhoz csatlakoztatható Ø 27 mm, antisztatikus szívócső SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Többlyukú tépőzáras hátlap, minden standard 125 mm átmérőjű csiszolóanyaghoz
- + Tárcsafékkal szerelt, a nem kívánatos karcok és a költséges befejező munkák elkerülése végett.
- + E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállítás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolóaltp túlpörgését
- + Különösen alkalmas fej feletti munkákra

### Alapkészlet

1 tépőzáras csiszolótányér	468.975
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	486.833

## Tartozékok

### Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX




#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Ideális felújításhoz, korszerűsítéshez, különösen festékekkel, lakkokkal, tömítő anyagokkal való munkákhoz.

### Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

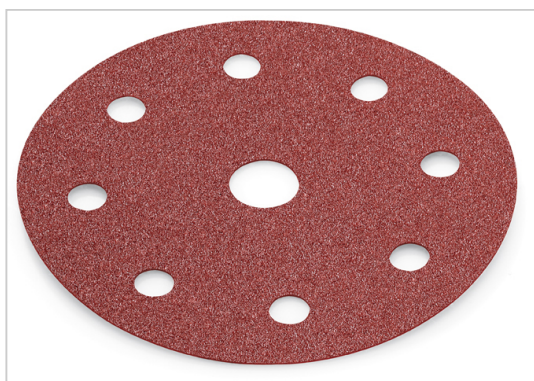

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Ideális févre és fára.

## Tartozékok

### Tépőzáras csiszolópapír MESHFLEX



Ideális a nagyoláshoz, tisztításhoz, zsírtalanításhoz, mattításhoz minden felületen.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

### Fényező-polírozó párna

Rendelési szám 318.191



Rozsdamentes acél és fém magas-fényű polírozása polírozóanyag nélkül.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	S 600
DB	1

### Fényező-polírozó párna

Rendelési szám 318.205



Rozsdamentes acél és fém magas-fényű polírozása polírozóanyag nélkül.

#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	S 1500
DB	1

## Tartozékok

### Fényező-polírozó párna

Rendelési szám 320.234



Rozsdamentes acél és fém magas-fényű polírozása polírozóanyag nélkül.

#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	125 Ø
Finomság	S 2500
DB	1

### Tépőzárás csiszolópapír ZIRCOFLEX



Ideálisan kialakítva a nagy eltávolítási arányra és a magas terhelhetőségre fa és fém felületeknél. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik és magas költséghatékonyság jellemzi. Használható tépőzárás pad max. 125 mm.

#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207



## Tartozékok

### Tépőzáras csiszolópapír CERAFLEX



#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideális rozsdamentes acél felületek és hegesztési varratok csiszolásához. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A magas költséghatékonyságról az alacsony hőtermelés és a hosszabb élettartam gondoskodik. Használható tépőzáras pad max. 0 125 mm.

### Természetes rost nemez pad

**Rendelési szám 393.347**



#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
Típus	kemény
DB	5

Ideális rozsdamentes acél, szinesfém, fa felületek, ásványi alapú anyagok, festékek, üveg, akril üveg polírozásához (a megfelelő polírányagokkal, fényesítővel, tömítővel együtt alkalmazva).

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Tartozékok

### Természetes rost nemez pad

Rendelési szám 393.355



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
Típus	soft
DB	5

Ideális rozsdamentes acél, színesfém, fa felületek, ásványi alapú anyagok, festékek, üveg, akril üveg polírozásához (a megfelelő políryanagokkal, fényesítővel, tömítővel együtt alkalmazva).

### SC-Tépjáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.614



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	coarse
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

## Tartozékok

### SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.622



#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	medium
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

### SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Rendelési szám 358.630



#### Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	125 Ø
Finomság	very fine
DB	10

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

## Tartozékok

### Tépőzáras polírozó párna, közepes

Rendelési szám 468.975



Csiszolópad rendkívül strapabíró anyagból, elszívó lyukakkal a 8 lyukas és "multi-hole" csiszolóanyagokhoz. Látszófelületek és kontúrok csiszolására.

#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

### PES mikroszűrő kazetta

Rendelési szám 486.833



Ütésálló műanyagból készült PES szűrőbetét, cirkuláló légvezető rendszerrel. Minden beépített belső elszívóval és 27 mm átmérőjű csatlakozással rendelkező csiszológépekhez használható.

#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	205 x 80 Ø
DB	1



## Tartozékok

### PES mikroszűrő

Rendelési szám 486.841



PES szűrő cserélhető PES szűrő kazettával (486.833).

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Adapter

Rendelési szám 382.736



Antisztatikus cső  $\text{R} 27$  mm, belső menettel, szívótömlőnek alkalmazható, cikkszám: 379.395

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Antisztatikus szívócső

Rendelési szám 445.045



$\text{R} 27$  mm belső átmérőjű, 3,5 m hosszú antisztatikus, rugalmas porszívócső. Használható minden VCE 33 / 44 osztályú porszívóhoz, valamint VC 21

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

és VCE 26 típusokhoz.

## Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.085




### Műszaki jellemzők

Külső méretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 151 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 311 x 107 mm
Tömeg	2,2 kg
DB	1

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető. Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első fogantyúval.

## Kofferbetét

Rendelési szám 469.017

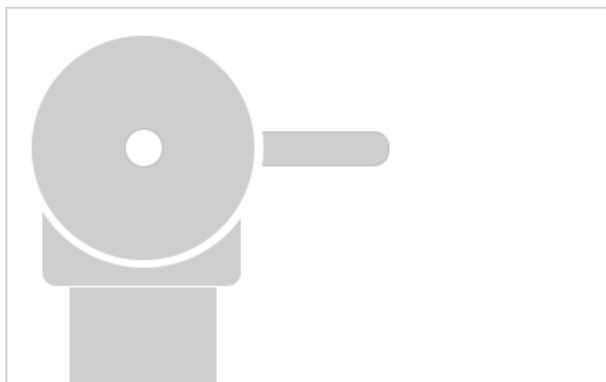

### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Hordtáska betét L-BOXX® 136 OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC és ORE 2-125 EC gép és kiegészítői tárolására.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Tartozékok

### Gurulós L-BOXX®

Rendelési szám 419.400



#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	646 x 492 x 182
Tömeg	3,8 kg
DB	1

Gurulós L-BOXX® 4 műanyag kerékkel, melyek közül kettő fixálható. 100 Kg-ig terhelhető.