

Fal- és mennyezeti betoncsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel

GDE 10 Set Turbo-Jet

Rendelési szám 504.203



Fal- és mennyezeti betoncsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel

- + Elektronika szabalyzas: konstans fordulatszám tartás, lassuaramfelvétel, túlterheles elleni védelem és fordulatszám szabalyzas kapcsolóval
- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Innovatív, cserélhető fejekkel, csapott élszegmensű fejjel az élközeli csiszolásokhoz. A csiszolófej egyetlen kattintással cserélhető.
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A "FLEX technológia" évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.
- + A hatékony elszívás biztosítja a pormentes munkát.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaállomás segítségével
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + Turbo-Jet csiszoló tárcsa az optimális anyag eltávolításra. A megnövelt mennyiségű gyémánt szegmens gördülékenyebb munkát és a jobb végeredményt biztosít, valamint hosszabb élettartamot a gépnek. Ideális beton-sorjázáshoz.

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	590 Watt
Üresjárat fordulatszám DGH-R	5800-8700 /perc
Üresjárat fordulatszám DSH-R	1700-2500 /perc
Tárcsa Ø	150 mm
Szerszám felfogatás	28 mm Ø
Dönthető fej	100 °
Hossz	1490 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg fejjel	3,6 kg

Alapkészlet

1 Turbo csiszoló tányér	504.076
1 csapott élszegmensű fej, DGH-R	503.819
1 csapott élszegmensű fej, DSH-R	503.827
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32	406.023
1 párnázott hordtáska	408.867

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Tartozékok

Csapott élszegmensű csiszolófej gyémánttárcsákhoz.

Rendelési szám 503.819



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Ř 150 mm-es gyémánttárcsák használatához, speciális FLEX peremmel. Felületcsiszoláshoz és élközeli megmunkáláshoz.

Szegmentált csiszolófej a gyémánt csiszolólapokhoz

Rendelési szám 503.827



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Ř 150 mm-es tépőzáras gyémánt csiszolólapokkal való használathoz. Ásványi felületek száraz csiszolásához, felületi csiszolásokhoz és élközeli munkákhoz.

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet

Rendelési szám 504.076



Műszaki jellemzők	
Méreték mm-ben	150 Ø x 28 x 23,5
DB	1

Turbo-Jet csiszoló tárcsa optimális eltávolítási aránnyal. A széles gyémánt szegmensek csendesebb működést és szebb csiszolási felületet biztosítanak. Ideális ásványi anyagok síkcsiszolására. FLEX speciális peremmel.

Gyémánt csiszolótárcsa, Surface-Jet

Rendelési szám 504.084



Műszaki jellemzők	
Méreték mm-ben	150 Ø x 28 x 23,5
DB	1

Különleges csiszoló tárcsa betonfelületek kozmetikai kezelésére, graffiti eltávolításra, kisebb egyenetlenségek és beton elemek átmeneteinek csiszolására, szennyeződések eltüntetésére és kemény gipszek csiszolására. FLEX speciális peremmel.

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Beton/Thermo-Jet

Rendelési szám 504.092



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø x 28 x 23,5
DB	1

Csiszoló tárcsa durva csiszoláshoz, nagy eltávolítási aránnyal. Csiszoláshoz, zsalunyom eltávolításhoz, szintezéshez, szinterezett rétegekhez, festékhez, ragasztó maradványokhoz, hőre lágyuló műanyagokhoz, graffitikhez, algákhoz és egyéb szennyeződésekhez. FLEX speciális karimával.

Hosszabbító cső

Rendelési szám 409.294



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	500
DB	1

Nagyobb flexibilitás a hosszabbító csőnek köszönhetően. Szerszám nélkül csatlakoztatható. Lehetővé teszi a munkát a nagy belmagasságú helyiségekben is.

Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással

Rendelési szám 406.708




Műszaki jellemzők	
DB	1

Belső átmérő Ø 32 mm, 4 m hossz, univerzális, elforgatható, becsúszó csatlakozóval, univerzális adapterrel (445.029) a szerszámokhoz. A porszívó szívóerejének változtathatósága a csatlakozón. Antisztatikus kivitel.

Tartozékok

Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű

Rendelési szám 406.023

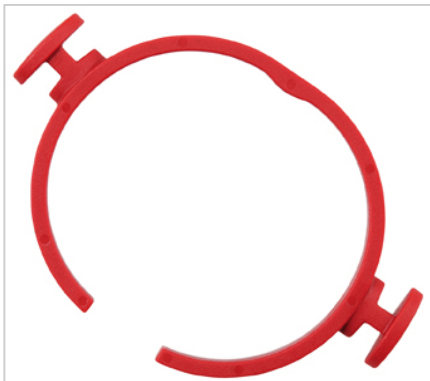

SAD FC 32 szívó adapterhez és GE 5 / R, GSE 5 R hoz.

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Gyorscsatlakozó

Rendelési szám 410.497




Gyorscsatlakozó adapter a gépeken zárt FLEX-Clip rendszerrel a gyors és könnyű csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz (gyorsszorító gyűrűvel)

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 418.951

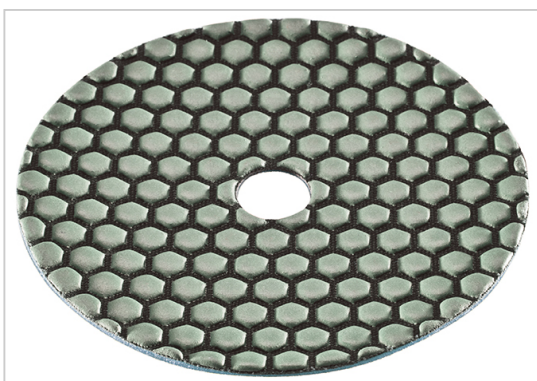

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.


Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	30
DB	1

Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 418.978

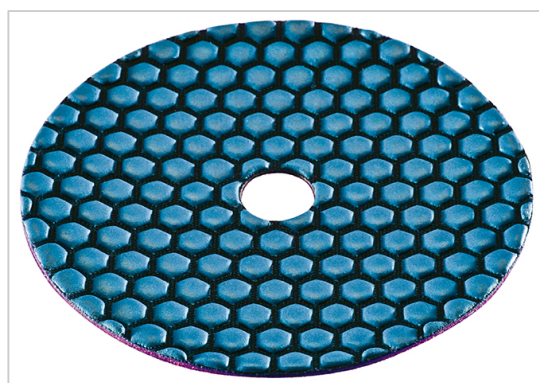


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	50
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 418.986

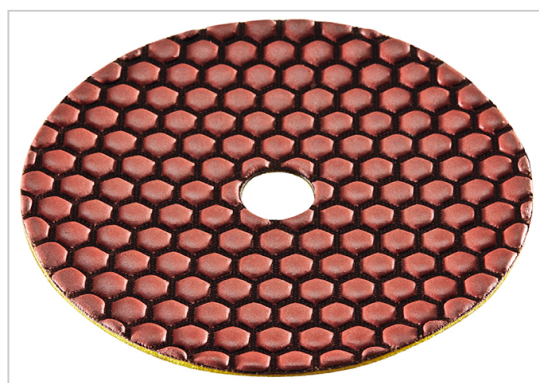


Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	100
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Tartozékok

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 418.994

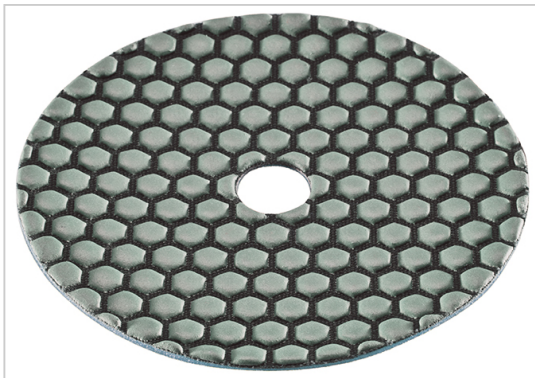


Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	200
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.001

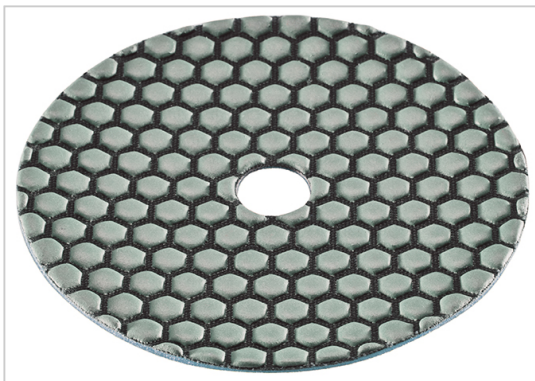

Műszaki jellemzők


Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	400
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Tartozékok

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.028

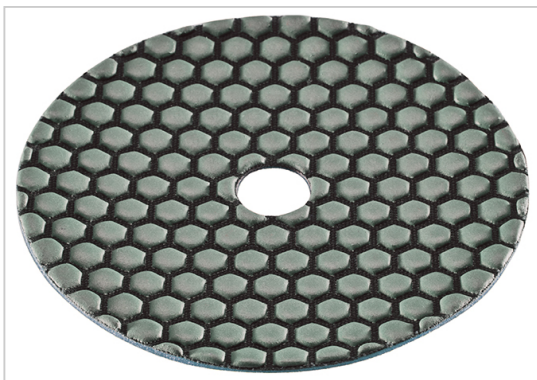

Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	800
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.036



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	1500
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Tartozékok

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.044



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	3000
DB	1

Csiszolópárna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszoló tárcsa

Rendelési szám 419.052



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	150 Ø
Finomság	10000
DB	1

Csiszolópárna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő parkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Tartozékok

Bélelt hordtáska

Rendelési szám 408.867



Műszaki jellemzők

Méret (Sz x H x M)	1560 x 320 x 360 mm
DB	1

Szakadásmentes anyagból készült könnyű és robusztus textil hordtáska. Az öntött hab betétek optimális védelmet biztosítanak a Zsiráf számára (opcionális tartozék). Belső tárhellyel a kiegészítők számára, mint pl.: csiszoló papír, elszívó cső, stb. A nagyméretű fogantyúk megkönnyítik a szállítást, főleg lépcsőkön, állványokon.