

Palástcsiszoló gép, TRINOXFLEX szett

BSE 14-3 100 Set

Rendelési szám 433.438



Palástcsiszoló gép, TRINOXFLEX szett

- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Egyedülálló kiegészítő eszközkészlet, gyorscsatlakozóval az azonnali szerszám nélküli cserékhez palástcsiszoláshoz és csőcsiszoláshoz
- + Fokozatmentesen állítható palástcsiszoló kiegészítők, lehetővé teszik az élközeli munkákat, használható keskeny görgőkkel, élvezető használatával
- + Szerszám nélküli csiszolószerszám csere a szabadalmaztatott "quick-change" rendszer segítségével
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Állítható védőburkolat: csiszoló-szerszámokhoz Ø 125 mm-ig
- + Orsórögzítés
- + Különböző anyagok befejező csiszolásához, mint palástcsiszolás, fényezés, texturálás, polírozás, felülettisztítás, simítás, rozsdátlanítás és sorjázás, acél és rozsdamentes acél felületeken

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	125 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulat/szám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,9 kg

Alapkészlet

1 kiegészítő fényezéshez, BS 100	433.462
1 felfújható gumihenger	433.896
1 levegőpumpa	256.284
1 gyapjú, A 280/fine	256.975
1 fényező-polírozó persely, S 600	436.429
1 fényező-polírozó persely, S 1500	436.437
1 MESHFLEX fényező perselyek A 400	434.612
3 ZIRCOFLEX fényező perselyek P 80	3 db 434.515
3 ZIRCOFLEX fényező perselyek P 120	3 db 434.523
3 CERAFLEX fényező perselyek K 120	3 db 434.566
3 CORUFLEX fényező perselyek P 180	3 db 434.574
1 hordtáska L-BOXX® 238	414.093
1 táskabetét	433.918


FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kiegészítő csiszoláshoz, csőcsiszolás

Rendelési szám 433.470

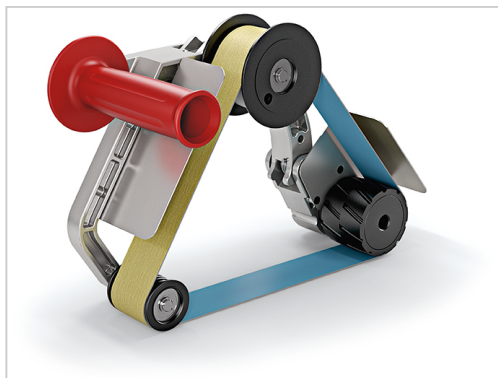

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Csiszolási kiegészítő TRINOFLEX csőcsiszolóhoz. Szerszám nélküli felerősítés a quick-change rendszernek köszönhetően. Fokozatmentesen állítható csiszolókar állásszög.

Porelszívó védőburkolat

Rendelési szám 461.547



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Elszívó fedél BSE 14-3 100-hoz szívócsatlakozóval (D32 clip) hengerekhez és kefékhez 0 110 mm-ig.

Tartozékok

Felfújható gumihenger

Rendelési szám 433.896



Érzékeny felületek kontúrcsiszolásához.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	100 Ø x 100
DB	1

Vezető henger

Rendelési szám 433.926



Csiszoló/polírozó palást használatához. Egyszerűen a gumi hengerre kell csúsztatni és biztonságosan tartani a felületen.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	100 Ø x 100
DB	1

Levegőpumpa

Rendelési szám 256.284



Felfújható gumihenger felpumpálásához.


Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Tartozékok

Vezető henger

Rendelési szám 303.054

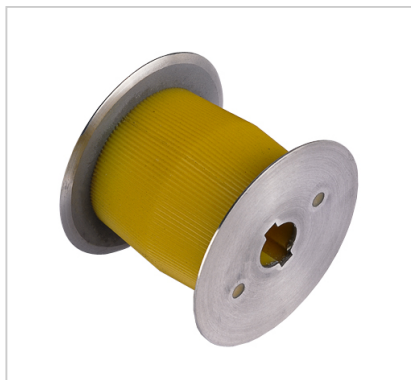

Rozsdamentes vezető koronggal. Szükséges 1 szett távtartó gyűrű (rend. szám: 250.522).

Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	62 Ø x 70
DB	1

Polír-tisztító

Rendelési szám 257.375



Kemény-kötésű gyapjúbőr kerék. Hegesztések és mélypórusú rozsdás és oxidációs felületek alapos tisztításához.

Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	100 Ø x 100
Finomság	extra coarse
DB	1

Csappantyús fényező kerék



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Műszaki jellemzők			
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886

szemcsézethez használható fel. eltávolítja a karcolást, rozsdát, régi festéket, kiegyenlít és lecsiszol. A 40-es finomságú korong alkalmazása lehetővé teszi a rozsdamentes acélon még a mély karcolatok eltávolítását is.

Csiszoló gyapjú



Műszaki jellemzők			
Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937

Rugalmas filc kerék fényes szemcse-impregnált nejlonszövettel, ékbevágással. Megvalósítja a hatékony felületcsiszolást a rozsdamentes anyagokon, vörösréz, alumíniumon, sárgaréz, stb. Szintén ideális oxidált bevonat tisztításához, valamint műanyag és fa fényesítéséhez.

Csiszoló gyapjú



Műszaki jellemzők			
Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976

Rugalmas filc kerék fényes szemcse-impregnált nejlonszövettel, ékbevágással. Megvalósítja a hatékony felületcsiszolást a rozsdamentes anyagokon, vörösréz, alumíniumon, sárgaréz, stb. Szintén ideális oxidált bevonat tisztításához, valamint műanyag és fa fényesítéséhez.

Tartozékok

Csappantyús csiszoló gyapjú



Rugalmas kombinációja a fényező csappantyúnak és fényező gyapjúnak. Alkalmas mattcsiszolásra és fényesítéshez. Eltávolítja a kis karcolatokat kemény műanyagról és fáról.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908

Csiszoló gyapjú, ráncos



Flexibilis polírozó kerék többszörösen hajtott csiszoló gyapjúval a gyakorlatilag csíkozás-mentes csiszolásért rozsdamentes acél, réz, alumínium és sárgaréz anyagokon.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299

Tartozékok

Puha fényező henger



Zúzott-impregnált gumi szövetből készült puha gumipolírozó kerék. Főképp világos hosszanti struktúrákra. A legjobb eredmény rozsdamentes anyagon érhető el.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 50	K 60	1	250.525
100 Ø x 50	K 180	1	250.526

Rozsdamentes anyagra drótkefe

Rendelési szám 251.625



Rugalmas drótkefe rozsdamentes anyagra. Egy kefére van szükség: rozsdá eltávolításra, sorjázásra, súroláshoz és festékanyag eltávolításához. Szükséges 1 szett távtartó gyűrű (rend. szám: 250.522).

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	100 Ø x 70
DB	1

Tartozékok

Sodrott drótkéfék

Rendelési szám 251.626



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	100 Ø x 70
DB	1

Erősre készített, sodrott, arany-színű fémdrót. Rendkívül kemény és merev. Egy kefére van szükség: rozsdá eltávolítására, sorjázáshoz, szennyeződés és régi festék eltávolításához. Kiemeli az erezet szerkezetét (megfelelő fa esetén). Szükséges 1 szett távtartó gyűrű (rend. szám: 250.522).

Polírozó gyapjú

Rendelési szám 257.374



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	100 Ø x 50
DB	1

Puha, rugalmas polírozó gyapjú kerék. Magas fényű polírozáshoz, amikor csiszolópasztát és krémet használ.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Pamut polírozókorong

Rendelési szám 317.950



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	100 Ø x 10
DB	8

Impregnált pamut anyagból készült polírozó gyűrű. 8 darab szükséges. Megvalósítja a magas fényű polírozást, tökéletes alumínium, sárgaréz és rozsdamentes anyagokon. Szükséges 8 szett távtartó gyűrű (rend. szám: 250.522).

Fényező-polírozó persely



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100 Ø x 100	S 1500	1	436.437

Magas-fény tartomány polírozás polírozóanyagok nélkül két lépésben.

Tartozékok

ZIRCOFLEX fényező perselyek




Csiszoló persely, magas minőségű, önélező cirkónium korunddal, a hosszabb élettartamért. Nagy kopásállósággal a durva és közepes csiszoláshoz, acél és rozsdamentes acél felületekre.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100 Ø x 100	P 120	5	434.523

CERAFLEX fényező perselyek

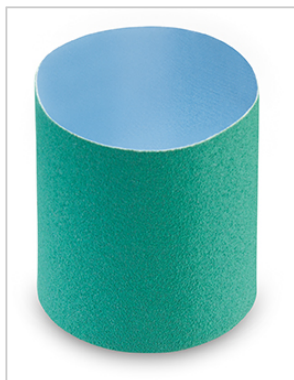


Rugalmas, nagy teljesítőképességű csiszoló persely, optimális csiszolási teljesítménnyel, magas kopásállósággal és rendkívül hosszú élettartammal az önélező, mikrokristályos kerámiaszemcséknek köszönhetően. Előzetes és közbeni csiszolásra ajánlott rozsdamentes acél felületekre. Alacsony hőmérsékletű csiszolás a perselyben használt kötőanyagoknak köszönhetően.

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 100	60	5	434.531
100 Ø x 100	80	5	434.558
100 Ø x 100	120	5	434.566

Tartozékok

CORUFLEX fényező perselyek

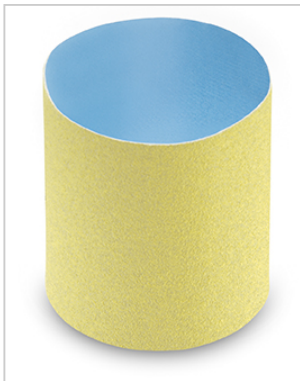

Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100 Ø x 100	P 240	5	434.582

Rendkívül rugalmas csiszoló persely lágyított korund papírral és aktív csiszoló adalékokkal rozsdamentes acél befejező csiszolásához, polírozásához.

MESHFLEX fényező perselyek

Rendelési szám 434.590



Műszaki jellemzők

Méret mm-ben	100 Ø x 100
Finomság	A 100
DB	1

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

Tartozékok

MESHFLEX fényező perselyek

Rendelési szám 434.604



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	100 Ø x 100
Finomság	A 240
DB	1

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

MESHFLEX fényező perselyek

Rendelési szám 434.612



Műszaki jellemzők	
Méret mm-ben	100 Ø x 100
Finomság	A 400
DB	1

Apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok, csiszolatok és szennyeződések eltávolítására. Vékony lemezekről hő torzítás nélkül távolítja el a hegesztési varratok homályos részeit. Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és polírozására.

Tartozékok

Tépőzáras fényező öv

Rendelési szám 284.718



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	600 x 40
Finomság	P 60
DB	10

Csövek és szerelvények polírozásához. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Tépőzáras fényező öv

Rendelési szám 284.726



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	600 x 40
Finomság	P 120
DB	10

Csövek és szerelvények polírozásához. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Tépőzáras gyapjú

Rendelési szám 281.069



Műszaki jellemzők

Méreték mm-ben	600 x 40
Finomság	A 100
DB	2

Csövek és szerelvények polírozásához. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Tartozékok

Tépőzáras gyapjú

Rendelési szám 281.077



Műszaki jellemzők	
Méretetek mm-ben	600 x 40
Finomság	A 180
DB	2

Csővek és szerelvények polírozásához. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Tépőzáras gyapjú

Rendelési szám 281.085



Műszaki jellemzők	
Méretetek mm-ben	600 x 40
Finomság	S 400
DB	2

Csővek és szerelvények polírozásához. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Fényező-polírozó öv

Rendelési szám 318.736



Műszaki jellemzők	
Méretetek mm-ben	600 x 40
Finomság	S 1500
DB	2

Rozsdamentes acél magasfényű polírozásához. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Tartozékok

Tépőzáras vezető öv, kék

Rendelési szám 281.050



Műszaki jellemzők

Méretetek mm-ben	700 x 30
DB	2

A különböző övek összefogásához és kioldásához. Egyszerű használat - húzó ellenállás 100 kg. RA 62x70 INOX (303.054) meghajtó görgő szükséges hozzá.

Ragasztószalag fényező övhöz

Rendelési szám 251.838



Műszaki jellemzők

Méretetek mm-ben	40 x 5000
DB	1


Nyílt fényező övek összeragasztásához.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kofferbetét

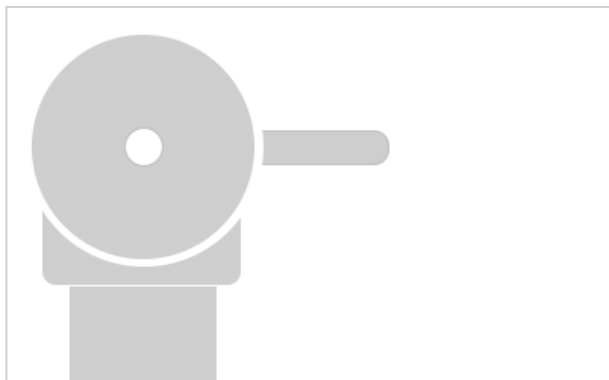

Illeszkedő betét BSE/BRE/BSE INOX 14-3 számára a kofferhez L-BOXX® 238.

Rendelési szám 433.918

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Hordtáska L-BOXX®



Rendelési szám 414.093

Műszaki jellemzők

Külső méretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 253 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 306 x 209 mm
Tömeg	2,8 kg
DB	1

Ütésálló és robusztus L-BOXX® tároló rendszer, a gépek és tartozékok kényelmes szállítására. Kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus markolatok és öntött mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. A különböző L-BOXX®-ok verhetetlenül egyszerű kapcsolódása optimális szállítást biztosít többfajta gépnek is. Kiegészítő adapterek nélkül is tökéletesen illeszkedik a TÜV által vizsgált Sortimo jármű tárolási rendszerhez. Az L-BOXX® terhelhetősége 25 kg, kombinált terhelhetőség 40 kg, a fedél 100 kg-ig terhelhető. Cseppálló kivétel, betét nélkül.

Tartozékok

Távtartó gyűrű szett

Rendelési szám 250.522



Műszaki jellemzők

DB	6
----	---

Szükséges a nejlon keféhez, a rozsdamentes anyagra drótkeféhez, a sodrott drótkeféhez, a pamut csiszolókoronghoz. Szintén szükséges a csappantyús fényezőhöz, a csiszoló gyapjúhoz, a csappantyús gyapjú csiszolóhoz, a puha fényező hengerhez és fényező kerekhez 100 mm-nél kisebb szélességnél, ha csak egy fényező kerék van felfogatva a gépre.

Kiegészítő csiszoláshoz, palástcsiszolás

Rendelési szám 459.577



Műszaki jellemzők

Szélesség	50 mm
DB	1

Kiegészítő adapter a csiszoláshoz, integrált fogantyúval. Szerszám nélkül felszerelhető a gyorscserélő rendszeren keresztül.