FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

RETECFLEX , az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

RE 14-5 115, lapos marófej szett

Rendelési szám 369.225

RETECFLEX , az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

+ Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
+ Motor: erőteljes, erős motor a gyors munkafolyamatokhoz
+ Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
+ Speciális váltóház: speciális váltó áttétel a nagy forgatónyomaték érdekében közepes és alacsony sebességtartományban
+ Porzáró ki-/be kapcsoló
+ Hatékony porelszívás, köszönhetően a nagy elszívó kereszt-résznek. Egyszerű, gyors csatlakozás a FLEX clip rendszer segítségével. Nem szükséges adapter vagy szűkítős foglalat
+ Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
+ Univerzális eszköz rendszer, ami sokfajta felújító és modernizáló alkalmazáshoz felhasználható. Kompakt, kezes és ideális a kis felületekhez és nagyméretű élek munkálataihoz
+ Orsórögzítés
+ 12 lapos fogazatú volfrám-karbid marókerék. Puha anyagok, gipsz, zöldbeton, hab alátét, ragasztó maradványok, puha PU bevonat, gipszre felhordott festék bevonat, fagerendán található gipsz, olajfesték bevonat, friss zsalu betonmaradvány eltávolítására. A lapos forma sima hordozófelületet teremt.

Műszaki jellemzők	
Max. korong átmérő	115 mm
Max. fúrófej ø	80 mm
Marómélység	0-6 mm
Üresjárati fordulatszám	1800-5200 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (Sz x H x M)	340 x 185 x 145 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet	
1 lapos marófej, ø 80 M14	366.560
1 SoftVib-markolat	325.376
1 védő burkolat ø 115 mm körkefével	366.528
1 kontroll pad és burkolat ø 80 mm	366.897
1 tépőzáras fényező pad ø 115/M14	366.609
Korund fényező korong szett ø 115	1 csomag
1 rögzítőkulcs	366.536
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4	102.229
1 hordtáska L-BOXX® 238	414.093
1 táska betét	414.182

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Alap a marómunkához

Rendelési szám 369.314

Műszaki jellemzők	
Átmérő mm-ben	80 Ø
DB	1

Szerszám nélkül cserélhető védőburkolat a gép optimális irányíthatósága és a hatékony porelszívás érdekében.

Tépőzáras csiszoló tányér Ø 115, bowl

Rendelési szám 366.609

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Csiszoló tányér bowl tépőzáras résszel, hogy a csiszolóanyag a tépőzáras rendszerre biztonságosan rögzüljön. Csillapító részként 12 mm-es sejtszerű gumi tányér biztosítja az egységes nyomáseloszlást.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Porelszívó védőburkolat

Rendelési szám 366.528

Műszaki jellemzők	
Átmérő mm-ben	115 Ø
DB	1

Csuklós szegmensekkel és kefe gyűrűvel a csiszolási munkákhoz.

"Perforator" szerszámfej HSS vágó kerekekkel

Rendelési szám 366.757

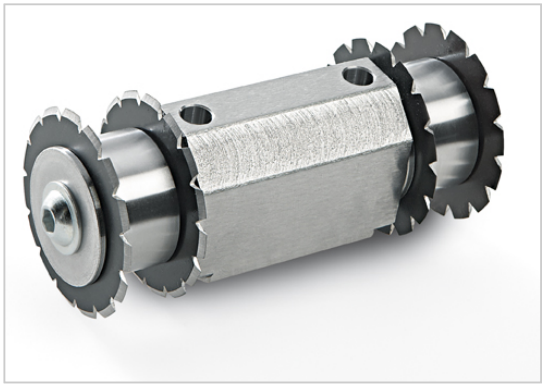

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	80 Ø
DB	1

Szerszámfej 4 darab keményített és lecsiszolt vágóval a fém tengelyeken a burkolatokon való áthatoláshoz, úgymint színes tapéta. A felület nyitott a tapéta csíkozó gyors behatolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

HSS vágó kerekek

Rendelési szám 366.765

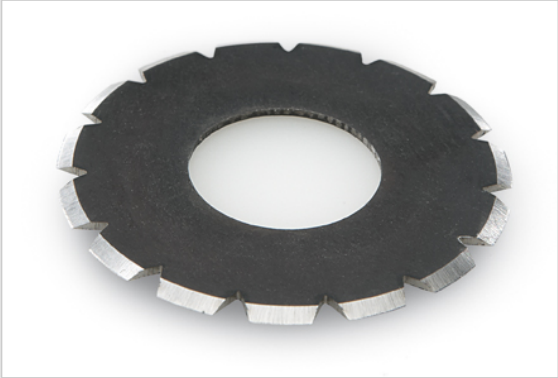

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	38 Ø
DB	4

4 darab csere darab vágókerék a "Predator" eszköz fejrészéhez, a burkolatokon való áthatoláshoz.

Maró-hegy csomag

Rendelési szám 366.552

Műszaki jellemzők	
DB	1
Méretek mm-ben	80 Ø

12 db fogazott keményfém karbid marókerék. Kemény gipsz, vékony beton, hab alátét, ragasztó maradványok, festék, műgyanta vakolat, flexibilis védőbevonat, fagerenda gipsz olajfesték eltávolítására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

HM maró kerekek, hegyes

Rendelési szám 366.501

Műszaki jellemzők	
DB	1 szett

12 darab hegyes karbidfém marókerék, rögzítő csavarokkal és vezető tárcsával.

Marófej komplett, lapos

Rendelési szám 366.560

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	80 Ø
DB	1

12 lapos fogazatú volfrám-karbid marókerék. Puha anyagok, gipsz, zöldbeton, hab alátét, ragasztó maradványok, puha PU bevonat, gipszre felhordott festék bevonat, fagerendán található gipsz, olajfesték bevonat, friss zsalu betonmaradvány eltávolítására. A lapos forma sima hordozófelületet teremt.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

HM maró kerekek, lapos

Rendelési szám 366.617

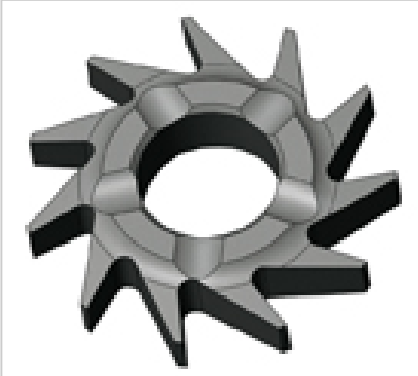

Műszaki jellemzők	
DB	1 szett

12 darab lapos karbidfém marókerék, rögzítő csavarokkal és vezető tárcsával.

SoftVib kézifogantyú

Rendelési szám 325.376

Műszaki jellemzők	
Típus	M 8
DB	1

SoftVib markolat vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt kialakuló- sérülésének veszélyét.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Rögzítőkulcs

Rendelési szám 366.536

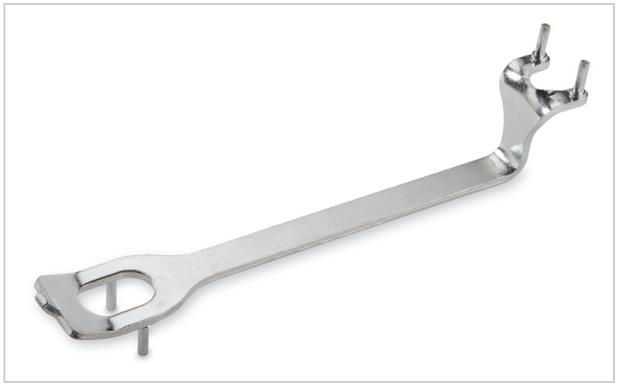

Műszaki jellemzők	
DB	1

Speciális csavarkulcs a maró- és csiszoló eszköz meglazításához.

Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rendelési szám
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Ideális fémre és fára.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.197

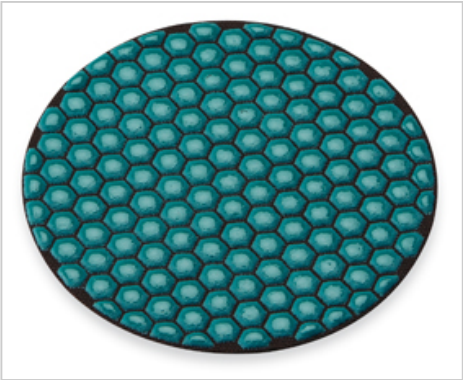

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	50
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.200

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	100
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.219

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	200
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.227

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	400
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.235

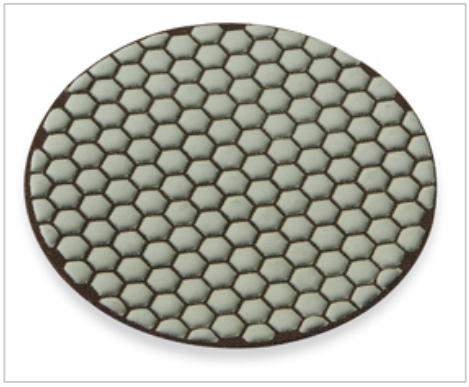

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	800
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.243

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	1500
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.251

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	3000
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa

Rendelési szám 386.278

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
Finomság	10000
DB	1

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (115 Ř). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható. Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások, szobrok, lépcsők csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Beton-Jet

Rendelési szám 418.757

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.

Gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet

Rendelési szám 418.803

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Csiszoló tárcsa zsalunyom, friss beton, ásványi ragasztó, esztrich, vakolat, habarcs, mészhomok tégla, homokkő, samott, aszfalt csiszolásra.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszolótárcsa, Surface-Jet

Rendelési szám 418.811

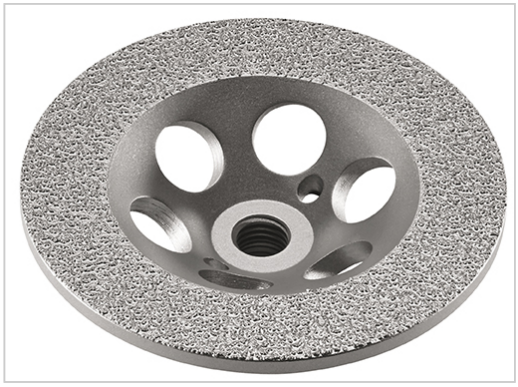

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Különleges csiszoló tárcsa betonfelületek kozmetikai kezelésére, graffiti eltávolításra, kisebb egyenetlenségek és beton elemek átmeneteinek csiszolására, szennyeződések eltüntetésére és kemény gipszek csiszolására.

PKD tárcsa

Rendelési szám 418.889

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Csiszolótárcsa polikristályos gyémánt szegmensekkel. Hőérzékeny bevonatok, ragasztók, tömítőanyagok, műanyag és bitumen bevonatok eltávolítására, ásványi aljzatok csiszolására. A PKD szegmensek tapadás nélkül, gyorsan és hatékonyan távolítják el a csiszolandó anyagot.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Keményfém csiszolótányér TC-Jet

Rendelési szám 418.897

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Keményfém csiszolófej, forrasztott keményfém késekkel. Puha vakolatok , festék, csemperagasztó, habarcs, tömítőanyagok, puha gipsz eltávolításához.

Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet

Rendelési szám 418.846

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

Turbo-Jet csiszoló tárcsa optimális eltávolítási aránnyal. A széles gyémánt szegmensek csendesebb működést és szebb csiszolási felületet biztosítanak. Ideális ásványi anyagok síkcsiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.093

Műszaki jellemzők	
Külső meretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 253 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 306 x 209 mm
Tömeg	2,8 kg
DB	1

Ütésálló és robosztus L-BOXX® tároló rendszer, a gépek és tartozékok kényelmes szállítására. Kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus markolatok és öntött mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. A különböző L-BOXX®-ok verhetetlenül egyszerű kapcsolódása optimális szállítást biztosít többfajta gépnek is. Kiegészítő adapterek nélkül is tökéletesen illeszkedik a TÜV által bevizsgált Sortimo jármű tárolási rendszerhez. Az L-BOXX® terhelhetősége 25 kg, kombinált terhelhetőség 40 kg, a fedél 100 kg-ig terhelhető. Cseppálló kivitel, betét nélkül.

Csúszásmentes betét L-BOXX®-hoz

Rendelési szám 419.389

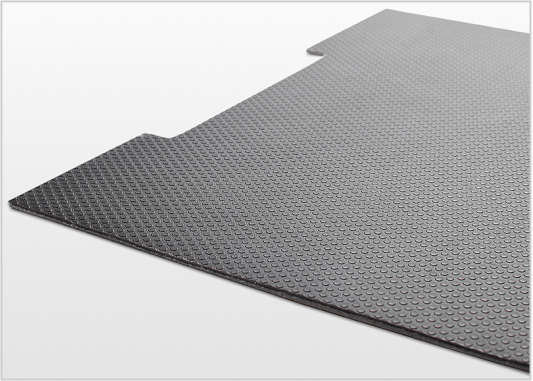

Műszaki jellemzők	
Méret (Sz x H x M)	378 x 306 x 3 mm
DB	1

238-as típusú puha gumi betét L-BOXX®-hoz. Védi a hordózóeszközt a szállítás közbeni sérülésektől.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Kofferbetét

Rendelési szám 414.182

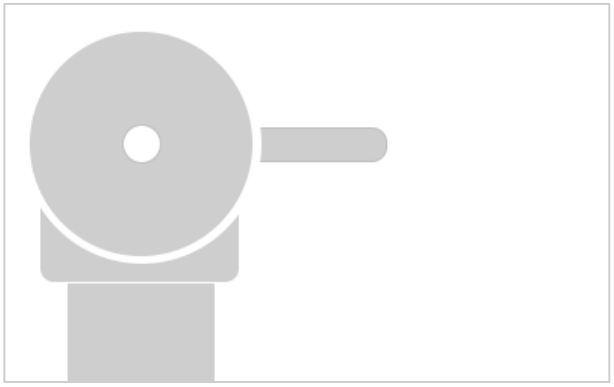

Műszaki jellemzők	
DB	1

Illeszkedő betét RETECFLEX számára a kofferhez L-BOXX® 238.

Gurulós L-BOXX®

Rendelési szám 419.400

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	646 x 492 x 182
Tömeg	3,8 kg
DB	1

Gurulós L-BOXX® 4 műanyag kerékkel, melyek közül kettő fixálható. 100 Kg-ig terhelhető.

Clip adapter

Rendelési szám 408.360

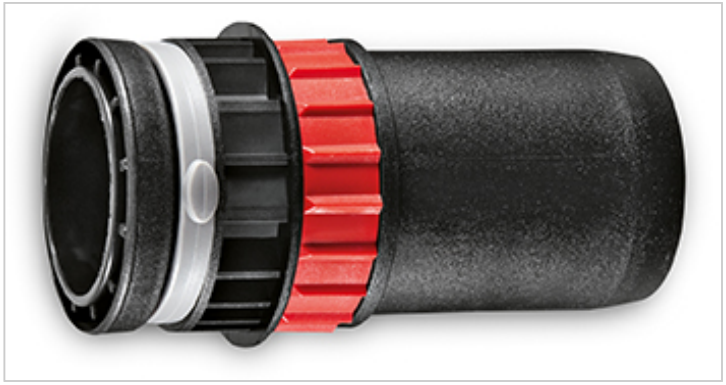

Műszaki jellemzők	
DB	1

Más gyártók elszívó egységeihez is csatlakoztatható. Elszívó tömlő belső Ø 27mm, külső Ø 36mm