FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval

PE 14-3 125

Rendelési szám 406.813

Műszaki jellemzők	
Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	125 mm
Üresjárati fordulatszám	1100-3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (H x M)	375 x 120 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,2 kg

Alapkészlet	
1 oldalsó markolat	252.721

Polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval

+ VR mikroprocesszor elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, fokozat nélküli gázadagoló kapcsoló, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
+ Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
+ Kiválóan alkalmas polírozásra O 80-160 mm közötti polírpárnákkal a széles fordulatszám tartománynak köszönhetően.
+ Ideális polírozó párna Ø 140 mm
+ Ergonomikus design
+ A vékony szár és az ergonomikus markolat burkolat biztosítja az optimális és könnyű kezelhetőséget, csökkenti a fáradságot polírozás esetén.
+ 4 méteres PUR H05-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal
+ Orsórögzítés

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó

Rendelési szám 443.271

Műszaki jellemzők	
Tartalom	250 ml
DB	1

Univerzális csiszoló paszta maximális eltávolítási aránnyal a maximális fényesség eléréséhez. A p 1500-as szemcsemérettel a csiszolás hornyok másodpercek alatt eltávolíthatóak. Kiválóan alkalmas minden fajta festékre, beleértve a karcolásnak ellenálló festékeket, UV festékeket, vitorlázó és motoros repülőkre kifejleszett festékeket, hajótesteken alkalmazott, valamint polikarbonát és fa felületeken alkalmazott festékeket. A paszta viasz, szilikon és oldószer mentes. Sötét felületeken a forgómozgás által kialakult hologramok kicsiszolására a P 03/06-LDX-el és a narancssárga PS-0 szivaccsal használható. Csiszolás 5-ös / fényesség 5-ös erősségű.

Polírozó

Rendelési szám 443.298

Műszaki jellemzők	
Tartalom	250 ml
DB	1

Speciális polírozó a karcok eltávolításához, nagyon mély fénnyel. A csiszolási hornyok eltávolítása a P 2000-es szemcsemérettel másodpercek alatt megoldható. Ideális minden festék típusra, beleértve a karcálló festékeket és UV festékeket, valamint régi festékek újra-fényezésére. Optimális eredmény érhető el vele egylépcsős excenter polírozással és természetesen normál polírozással is. A paszta szilikon, kevés port termel használat közben és könnyen bedörzsölhető, valamint letörölhető. Csiszolás 5-ös / fényesség 5-ös erősségű.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tömítés

Rendelési szám 443.301

Műszaki jellemzők	
Tartalom	250 ml
DB	1

Fényezés-kompatibilis tömítőanyag az új és korábban polírozott festékekre. A Karnauba viasz megvédi a a felületet a környezeti hatásokkal szemben, biztosítja a fényezés védelmét. A tömítőanyag egyaránt használható géppel (forgó és excenter) a piros polír szivaccsal (PS-R), és kézzel a piros szivaccsal (PUK-R). Nem tartalmaz koptató részecskéket és átfesthető. Védőhatása 2-as, simasága 4-es.

Mikroszálas polírozószövet Classic

Rendelési szám 317.098

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	400 x 400
DB	1

Varrat nélküli, mosható. A polír- és bevonatmaradékok finom eltávolításához. A tökéletes felületkezeléshez és a ragyogó, mély csillogáshoz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Mikroszálas törlőkendő Prémium

Rendelési szám 376.531

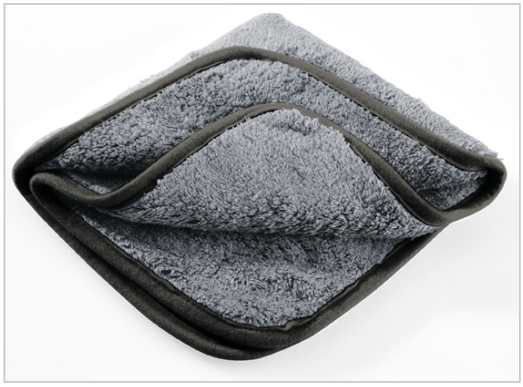

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	400 x 400
DB	1

Köszönhetően a nagyfokú puha bolyhosságnak, a maradványok megbízhatóan és óvatosan felvehetőek. Ezért ideális a mikroszálas törlőkendő a fényezéshez. Autómosáshoz is gfelhasználható. Hosszú élettartamú, mosógépben mosható (vízlágyító nélkül).

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.682

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	130 Ø
DB	1

A piros szivacs ergonómiája kézi használathoz igazított, negyon finom hab szerkezettel. Ideális tömítőanyagok és ápolószerek bedolgozásához festett és műanyag felületeken. Alkalmazása nehezen hozzáférhető, vagy gépi munkára érzékeny helyeken ajánlott.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 446.254

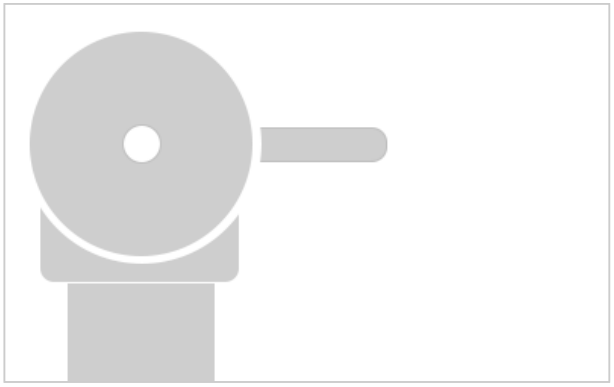

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	35 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 420.492

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	75 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 240.311

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	115 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

14-11 125/LBE 17-11 125.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14

Rendelési szám 350.737

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.631

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.264

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.272

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.280

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.658

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.442

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.450

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.469

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.666

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómosó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.302

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómosó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.310

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómosó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.329

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás, karcolások és autómosó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 442.674

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	40 Ø x 25
DB	2

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.345

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	80 Ø x 25
DB	2

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.353

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	135 Ø x 25
DB	1

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó szivacs

Rendelési szám 434.361

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	160 Ø x 25
DB	1

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P 03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Tépőzáras hátlap, Classic

Rendelési szám 342.521

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	150 Ø
DB	1

A párna 90%-ban báránygyapjút és 10% poliésztert tartalmaz. Ez az összeállítás nagyobb stabilitást és hatékonyságot biztosít. Jobb polírhatást érhet el a speciális csiszoló polír kombinációjával az új és régi lakkrétegeken. A finom polírozó vegyületekkel kombinálva a maximális polírozó hatásért.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Polírozó gyapjúpárna, Prémium

Műszaki jellemzők		
Méretek mm-ben	DB	Rendelési szám
80 Ø	1	420.484
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Báránygyapjú polírozó 90% természetes báránygyapjúból és 10 % poliészterből. Ez a kombináció biztosítja a hosszabb élettartamot. 30%-kal gyorsabban eléri a célját, mint a szivaccsal. Ideális az UV festékekhez és a legújabb generációs karcálló festékekhez a finom polírozó vegyületekkel együtt használva a nagyobb polírhatásért. A különleges PerfectTouch szendvics design és az extra narancssárga habréteg biztosítja a pad enyhe párnázottságát és a sokkal nagyobb merevséget. A pad bizonyítja tökéletességét a problémás helyeken.

Hátlappal ellátott gyapjú

Rendelési szám 122.726

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Üvegszálas hátlap M 14 menetes illesztőperemmel, üveg, rozsdamentes acél, akrilgyanta és magas-fény tartományú rozsdamentes acél felületeken levő karcolatok eltávolításához. Csak a megfelelő políranyaggal együtt használja.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Tartalék filc

Rendelési szám 122.742

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Üvegszálas hátlappal.

Hordtáska a polírozóhoz

Rendelési szám 333.573

Műszaki jellemzők	
DB	1

Praktikus hordozható védőtáska; sok helyet rejt a gép és tartozékai számára, variálható zsebekkel.

Hosszabbító készlet rotációs polírozóhoz

Rendelési szám 458.813

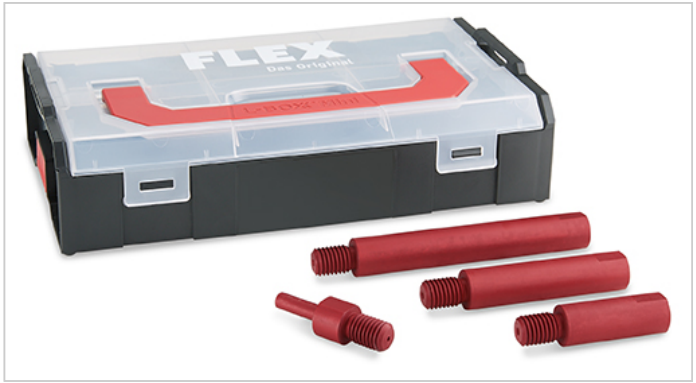

Műszaki jellemzők	
DB	1 csomag

Rotációs polírozó hosszabbítók a szűk és nehezen elérhető helyeken (külső tükrök, spoilerek, lökhárítók) való munka könnyebbé teteléhez. 3 db

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

M14-es eloxált alumínium kiegészítő (50 mm, 80 mm, 120 mm) és egy M 14-es adapter az akkus csavarozókhoz. Tengely átmérő Ř 19 mm, szélesség síkban SW17, max. polírpad Ř 75 mm, max. polír párna Ř 80 mm. Praktikus mini L-BOXX®-ban szállítva, betéttel és külön rekesszel az SF 150-P LED lámpa számára (a lámpa nem része a csomagnak).

Felületi hibakereső zseblámpa

Rendelési szám 463.302

Műszaki jellemzők	
DB	1
Méret (Sz x H x M)	190 x 58 x 43 mm
Tömeg	0,056 kg

LED lámpa a munkafelületek megvilágításához, a karcolások, hologramok, felületi károsodások láthatóvá tételéhez. Fény intenzitás: 140 lumen. Állítható fókusszal és 10° -70° sugárzási szöggel. Üzemidő kb. 2 óra a mellékelt elemekkel.