FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Kompakt betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz, 125 mm

LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet

Rendelési szám 405.922

Kompakt betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz, 125 mm

+ Elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
+ Porelszívás jelentősége: megakadályozza az egészségre káros porártalmat, megnöveli a csiszolótárcsa élettartamát, nyitva tartja a beton pórusait az új bevonat fogadására
+ Nagy erőtartalékkal rendelkező, megbízható, erőteljes 1450 Wattos motor
+ Védőburkolat: eltávolítható élszegmenssel a falhoz közeli csiszoláshoz. Magasságállítás a tárcsa vastagsághoz igazodva, valamint az optimális por elszívásért
+ Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
+ Porszívócső csatlakozó. Alapkivitelben a Ø 32 mm retesz-csatlakozóhoz való FLEX Clip-csatlakozós adaptert tartalmaz.
+ Tengelyrögzítő süllyesztett fejjel, hogy elkerülje a véletlen rögzítést
+ Ideális padlók, falak és mennyezetek munkáihoz. Hatékony és gazdaságos munkavégzés a csiszolótalp és a gép optimális összehangolásának köszönhetően
+ Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.

Műszaki jellemzők	
Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	10000 /perc
Felvett teljesítmény	1450 Watt
Leadott teljesítmény	950 Watt
Vibráció	< 6,4 m/s²
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,9 kg

Alapkészlet	
1 gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet	359.378
Porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	393.363
1 kengyelfogantyú	1 db
3 kábeltartó	252.188 (3x)
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4	102.229
1 elszívó adapter SAD-C D32 AS	393.398
1 rögzítőkulcs	392.537
1 hordtáska L-BOXX® 238	414.093
1 táska betét	414.131

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

PKD tárcsa

Rendelési szám 406.015

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Csiszolótárcsa polikristályos gyémánt szegmensekkel. Hőérzékeny bevonatok, ragasztók, tömítőanyagok, műanyag és bitumen bevonatok eltávolítására, ásványi aljzatok csiszolására. A PKD szegmensek tapadás nélkül, gyorsan és hatékonyan távolítják el a csiszolandó anyagot.

PKD tárcsa

Rendelési szám 359.416

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

A PKD csiszoló tárcsa új dimenziót nyit a termikus bevonatok, ásványi aljzatok, kövek, olaj alapú festékek és latex festékek eltávolításában.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet

Rendelési szám 359.378

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.

Gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet

Rendelési szám 359.394

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Csiszoló tárcsa zsalunyom, friss beton, ásványi ragasztó, esztrich, vakolat, habarcs, mészhomok tégla, homokkő, samott, aszfalt csiszolásra.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet

Rendelési szám 348.899

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Turbo-Jet csiszoló tárcsa optimális eltávolítási aránnyal. A széles gyémánt szegmensek csendesebb működést és szebb csiszolási felületet biztosítanak. Ideális ásványi anyagok síkcsiszolására.

Gyémánt csiszolótárcsa, Surface-Jet

Rendelési szám 359.424

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Különleges csiszoló tárcsa betonfelületek kozmetikai kezelésére, graffiti eltávolításra, kisebb egyenetlenségek és beton elemek átmeneteinek csiszolására, szennyeződések eltüntetésére és kemény gipszek csiszolására.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér

Rendelési szám 420.417

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Univerzális csiszolótárcsa ásványi felületekhez.

Korong védőburkolat forgó élszegmenssel

Rendelési szám 393.363

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Lehetővé teszi a maximális munkateljesítményt az élekhez közeli felületeken. A szerszám nélküli magasságállítás lehetővé teszi az elszívó fej magasságának azonnali felülethez igazítását.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Csúszásmentes betét L-BOXX®-hoz

Rendelési szám 419.389

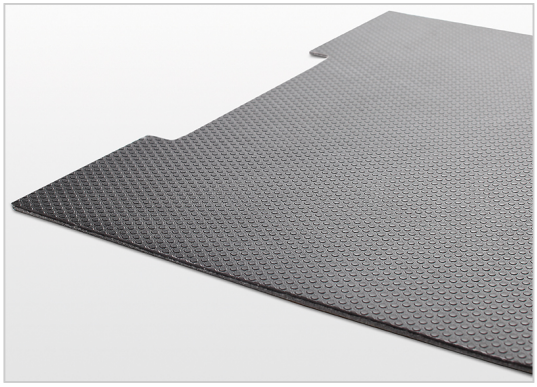

Műszaki jellemzők	
Méret (Sz x H x M)	378 x 306 x 3 mm
DB	1

238-as típusú puha gumi betét L-BOXX®-hoz. Védi a hordózóeszközt a szállítás közbeni sérülésektől.

Hordtáska L-BOXX®

Rendelési szám 414.093

Műszaki jellemzők	
Külső meretek (H x Sz x M)	442 x 357 x 253 mm
Belső méretek (H x Sz x M)	378 x 306 x 209 mm
Tömeg	2,8 kg
DB	1

Ütésálló és robosztus L-BOXX® tároló rendszer, a gépek és tartozékok kényelmes szállítására. Kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus markolatok és öntött mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. A különböző L-BOXX®-ok verhetetlenül egyszerű kapcsolódása optimális szállítást biztosít többfajta gépnek is. Kiegészítő adapterek nélkül is tökéletesen illeszkedik a TÜV által bevizsgált Sortimo jármű tárolási rendszerhez. Az L-BOXX® terhelhetősége 25 kg, kombinált terhelhetőség 40 kg, a fedél 100 kg-ig terhelhető. Cseppálló kivitel, betét nélkül.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet

Rendelési szám 453.773

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	125 Ø
DB	1

Turbo-Jet csiszoló tárcsa optimális eltávolítási aránnyal. A széles gyémánt szegmensek csendesebb működést és szebb csiszolási felületet biztosítanak. Ideális ásványi anyagok síkcsiszolására.

Kofferbetét

Rendelési szám 414.131

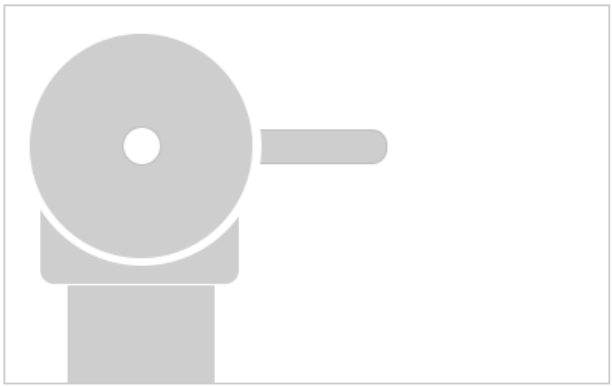

Műszaki jellemzők	
DB	1

Hordozó doboz betét TK-L BoB-2 392.642 LD 15-10 125 / R -hez.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Gurulós L-BOXX®

Rendelési szám 419.400

Műszaki jellemzők	
Méretek mm-ben	646 x 492 x 182
Tömeg	3,8 kg
DB	1

Gurulós L-BOXX® 4 műanyag kerékkel, melyek közül kettő fixálható. 100 Kg-ig terhelhető.